

# FICHE PRODUIT

## DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Damp-proof luminaire for dimmable LED TUBE



### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Installations gradables
- Parkings et passages souterrains
- Garages

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Prewired for easy installation of LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Sustainable solution thanks to exchangeable light sources
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Luminaire housing, available for 1 or 2 T8 LED tubes
- Dimmable EXTERNAL SYSTEM Driver is already installed
- Suitable for LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
- Fusible électrique intégré
- Type de protection : IP65



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tension nominale     | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz            |
| Classe de protection | I                     |
| Mode d'opération     | Integrated LED driver |

### Données photométriques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Indice du papillotement (PstLM)        | < 1   |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | < 0.4 |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1280,00 mm |
| Largeur          | 95,00 mm   |
| Hauteur          | 70,00 mm   |
| Poids du produit | 1200,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                                   |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                                   |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Type de protection                       | IP65                                           |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                                           |
| Gradable                                 | Oui                                            |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI2                                          |
| Montage                                  | Saillie                                        |
| Emplacement montage                      | Plafond                                        |
| Application                              | Indoor                                         |
| Avec source de lumière                   | Non                                            |
| Référence de la douille                  | G13                                            |

## Alimentation

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | ≤ 5 % |
|------------------------------------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes                         | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non                             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from October 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Kit de câblage traversant disponible
- Stainless steel clamps and M20 cable gland included

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE






Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854146466 | Etui carton fermé<br>1           | 98 mm x 1,272 mm x 75 mm                  | 1413.00 g          | 9.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854146473 | Carton de regroupement<br>6      | 1,287 mm x 208 mm x 237 mm                | 9178.00 g          | 63.44 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

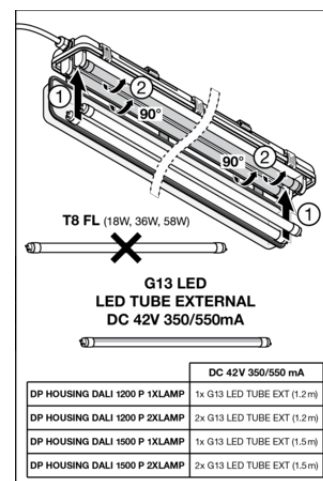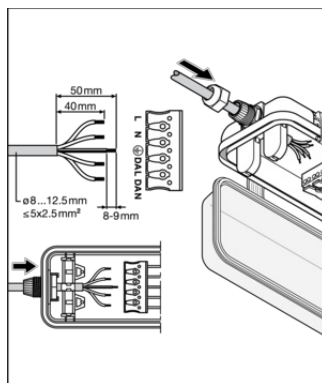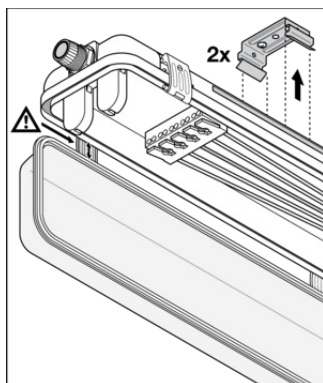

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.