


Fiche produit

Spécifications



HARMONY - module de protect. - diode - 6..250Vcc - embase relais mini. RXZ

RXM040W

Code EAN: 3389119404433

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Module de protection
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Diode
Compatibilité produit	Prise RPZ (1 F/O) Prise RPZ (2 "O/F") Prise RXZ (2 "O/F") Prise RXZ (3 "OF") Prise RXZ (4 F/O)
Destination du produit	RPM relais RXM relais
[Uc] tension circuit de commande	6...250 V CC
Vente par quantité indivisible	20

Complémentaires

Poids Net	0,003 kg
-----------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,100 cm
Largeur de l'emballage 1	1,200 cm
Longueur de l'emballage 1	3,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,500 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,800 cm
Largeur de l'emballage 2	6,400 cm
Longueur de l'emballage 2	8,000 cm
Poids de l'emballage 2	16,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	600
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,226 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

 Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Schémas de raccordement

Schéma de câblage



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques

Relais Harmony RXMAB



Module de relais enfichable pour un remplacement facile et une mise à niveau des relais



Conforme aux normes internationales : IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS et REACH



Gain de temps et de coûts grâce aux relais pré-assemblés et aux prises enfichables



Ajout de modules de protection et de relais temporisés pour plus de flexibilité



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques

Relais Harmony RXMAB

Prises RXM*AB :

- Disposition des contacts mixtes ou séparés
- Borne push-in, borne à vis ou connecteur à vis

Bouton poussoir (bleu pour DC, rouge pour AC) et bouton test verrouillable pour tester les contacts

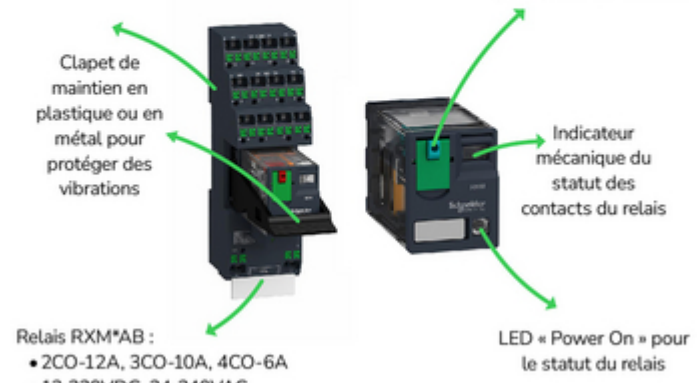
Clapet de maintien en plastique ou en métal pour protéger des vibrations

Indicateur mécanique du statut des contacts du relais

Relais RXM*AB :

- 2CO-12A, 3CO-10A, 4CO-6A
- 12-220VDC, 24-240VAC

LED « Power On » pour le statut du relais

The diagram illustrates the technical features of the Relais Harmony RXMAB. It shows two views of the relay: a front view on the left and a side view on the right. Green arrows point from descriptive text to specific components on the relay. The front view highlights the terminal block with its mixed or separated contact arrangement, the push-button (blue for DC, red for AC), and the locking test button. The side view highlights the plastic or metal latching flap and the mechanical contact status indicator. A 'Power On' LED is also indicated on the side view.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony RXMAB Relay

RXM*AB sockets:

- Mixed or separate contact arrangement
- Push-in, screw clamp or screw connector terminal

Plastic or metal maintaining clamp to protect against vibration

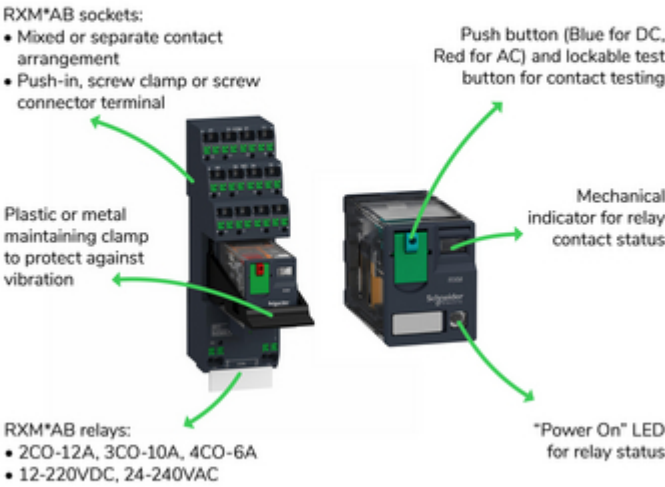
RXM*AB relays:

- 2CO-12A, 3CO-10A, 4CO-6A
- 12-220VDC, 24-240VAC

Push button (Blue for DC, Red for AC) and lockable test button for contact testing

Mechanical indicator for relay contact status

"Power On" LED for relay status

The diagram illustrates the technical features of the Harmony RXMAB Relay. It shows two views of the relay: a side view on the left and a front view on the right. Green arrows point from descriptive text labels to specific components on the relay. The side view highlights the terminal block with its mixed or separate contact arrangement and the maintaining clamp. The front view highlights the push button (blue for DC, red for AC), the lockable test button, the mechanical indicator for contact status, and the "Power On" LED.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXMAB Relay



Pluggable relay module for easy replacement and retrofitting of relays



Conforms to international standards: IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS and REACH



Save time and cost with pre-assembled relays and push-in sockets



Add-on protection modules and timer relay for flexibility



Image of product / Alternate images

Alternative





