


HB 501

221174.002.2 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859426882
D 250, H 48

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

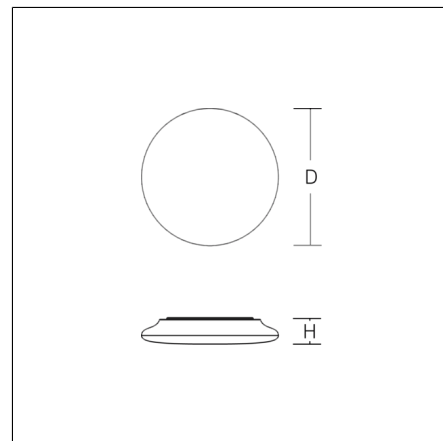

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung), 4000 K und 5700 K. Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	250 mm
Höhe H	48 mm
Gewicht	730 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1100 lm 4000 K: 1100 lm 5700 K: 1100 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 12 W 4000 K: 12 W 5700 K: 12 W
Systemeffizienz	3000 K: 92 lm/W 4000 K: 92 lm/W 5700 K: 92 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 23,1 4000 K: 23,1 5700 K: 23,2
Ausstrahlwinkel	115°
LED-Lebensdauer	40000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	70
Leuchten an Sicherung B16A	112
Leuchten an Sicherung C10A	95
Leuchten an Sicherung C16A	152
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.28 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 98 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC