


START FLEX IP20 RGBW

Code article 0068122

SYLVANIA


PROTM

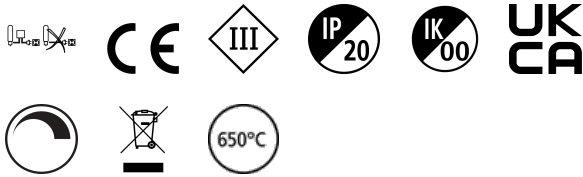

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K

Atouts techniques


Dimensions (mm)

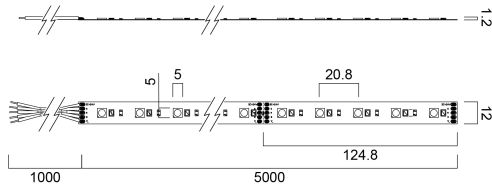

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle	Illuminance [lx]
0.5	1.40	54°	100
	1.50	54°	90
	1.60	60°	80
1.0	2.79	54°	25
	2.98	54°	23
	3.20	60°	18
1.5	4.19	54°	11
	4.48	54°	11
	4.80	60°	8
2.0	5.58	54°	6
	5.98	54°	6
	6.40	60°	5
2.5	6.98	54°	4
	7.48	54°	4
	8.00	60°	3
3.0	8.38	54°	3
	8.98	54°	3
	9.60	60°	2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (half beam angle: 121.3°)
 — C90 - C270 (half beam angle: 108.8°)

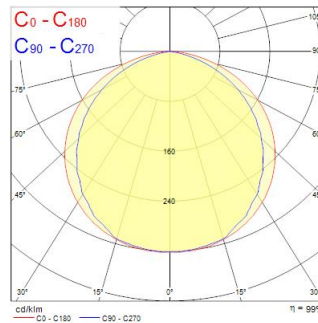

START FLEX IP20 RGBW

Code article 0068122

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START FLEX IP20 RGBW
Technologie	LED
Montage	Other
General application	Hospitality, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	4000
Fixture luminous flux (lm)	4000
Luminaire efficacy (lm/W)	56
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	50
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	72
Consommation électrique totale (W)	72
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	3000
Lamp Energy Label (class)	G

Durée de vie

Lifespan L70 B50	30000
Lifespan L70 B10	30000
Lifespan L80 B10	30000
Lifespan L90 B10	30000

Données physiques

IP rating	IP20
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	12
Nominal Product Height (mm)	2
Poids (kg)	0.1

Emballage

Product EAN number	5410288681221
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681228
Units per outer package	40
Packaging outer length / height (cm)	56.5
Packaging outer width (cm)	32.0
Packaging outer depth (cm)	61.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (°C)	-20-40