

Zip Tube Micro



Zip Tube Micro 1-Phasen Weiss DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 320603
EAN: 7021983206039



Elektrisch

System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 340lm
Lichtausbeute: 49 lm/W
Lichtfarbe: 2000-2800K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>95
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflector medium
Abstrahlwinkel: 40°
UGR: UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss




Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Länge (mm) L: 135
Breite (mm) W: 39
Höhe (mm) H: 135
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.25

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 135 x 39 x 135

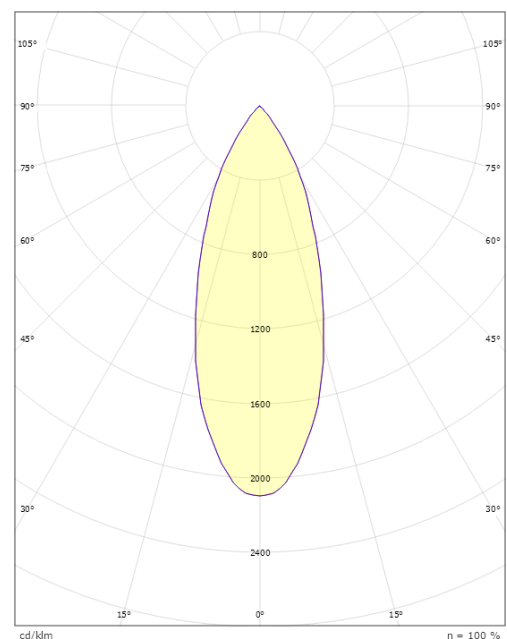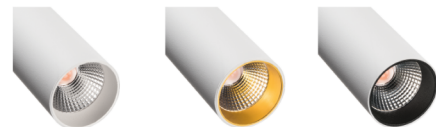

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 3 9