



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	R7s	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	8'000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	810 lm	Energieverbrauch	7.2 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	112.00 lm/W	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	110 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	624213
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja

Abmessungsskizzen

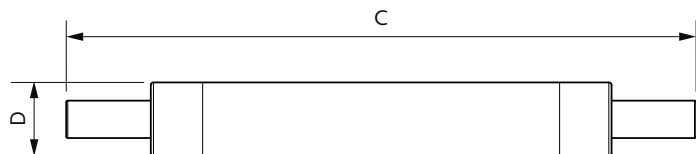


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Gesamt-Produktcode	871951430397300
Bestellcode	30397300
Material-Nr. (12NC)	929002495002
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.016 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514303973
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514303980


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

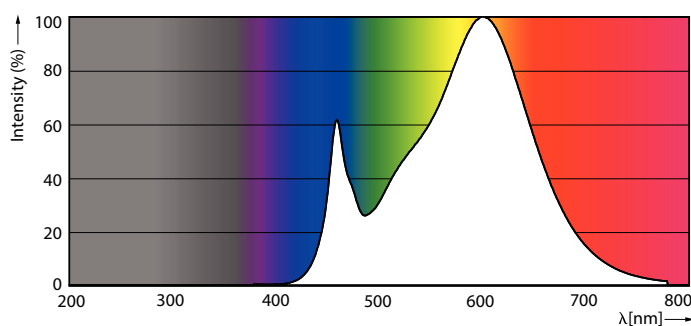

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lebensdauer

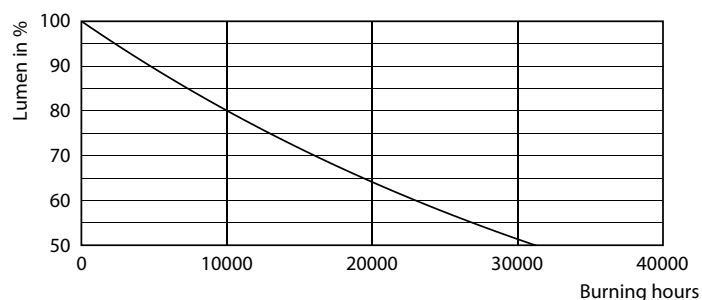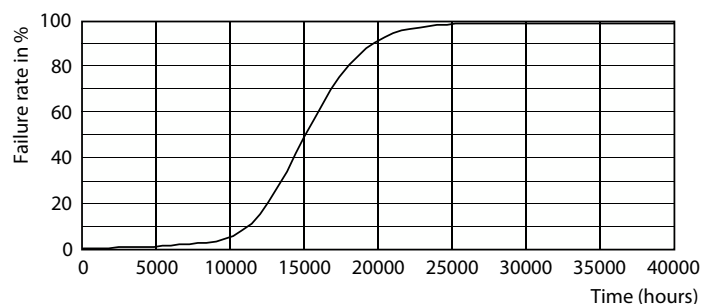

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

