

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de batterie, VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Description du produit

Une communication constante existe avec le QUINT UPS, qui permet d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Il est possible de procéder à une installation rapide grâce à la détection automatique du module de batterie et au remplacement sans outil au cours du fonctionnement. Les modules de batterie pour QUINT UPS, avec IQ Technology, arrivent entièrement chargés à notre entrepôt.

Avantages

- Durées de sauvegarde maximales
- Technologie plomb AGM (Absorbent Glass Mat)

Données commerciales

Référence	1274520
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEV3
Product key	CMUEV3
GTIN	4063151466640
Poids par pièce (emballage compris)	2□275 g
Poids par pièce (hors emballage)	1□700 g
Numéro du tarif douanier	85072000
Pays d'origine	CN

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Caractéristiques techniques

Stockage d'énergie

Entrée

Tension d'entrée	24 V DC (SELV)
Capacité nominale	1,2 Ah
Courant de charge	0,36 A
Tension en fin de charge	27,6 V DC (20 °C)

Sortie

Tension de sortie	24 V DC
Courant de sortie	max. 15 A
Fusible de sortie	1x 15 A
Durée de sauvegarde	20 min. (2 A)
	5 min. (5 A)

Généralités

Montage en parallèle autorisé	oui
	max. 5
Connectabilité en série	Non
Type de batterie	BB Battery BP1.2-12FR
Technologie pile	VRLA-AGM
IQ-Technology	oui
Dernière mise en service (accu uniquement)	3 Mois (0 °C ... 20 °C)
	1 Mois (30 °C ... 40 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine	1 Mois ... 3 Mois (20 °C ... 30 °C)
Durée de vie module accumulateur (d'après Eurobat)	6 (20 °C)
Désignation des tailles	Bloc
Pack d'accus	oui
Pour charge rapide	oui
Capteur de température	oui
Nombre de kits de piles de rechange	1x (UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH (1283114))
Elimination	Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Propriétés du produit

Type de produit	Module de batterie
Gamme de produits	Module de batterie
Application	pour QUINT4 DC-UPS, QUINT-UPS et TRIO-UPS-2G
Elimination	Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Propriétés d'isolation

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Classe de protection	III
Degré de pollution	2

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	54 mm
Hauteur	157 mm
Profondeur	113 mm

Orifice

Diamètre	5 mm
----------	------

Montage

Emplacement pour le montage	Profilé horizontal NS 35, EN 60715
-----------------------------	------------------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Métallique
Version du boîtier	Tôle d'acier galvanisée, thermolaquée

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 40 °C
Température ambiante (charge)	0 °C ... 40 °C
Température ambiante (décharge)	-20 °C ... 50 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %
Choc	15 g, 11 ms, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27)
Vibrations (service)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7 g (selon DNV / CEI 60068-2-6)

Homologations

UL

Repérage	UL/C-UL Listed UL 61010-1
----------	---------------------------

UL

Repérage	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
----------	---

Construction navale

Repérage	DNV
----------	-----

Construction navale

Repérage	ABS
----------	-----

Construction navale

Repérage	LR
----------	----

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Construction navale

Repérage

BV

Données Ex

Utilisation en zone Ex

non

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie

1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>



Dessins

Schéma fonctionnel

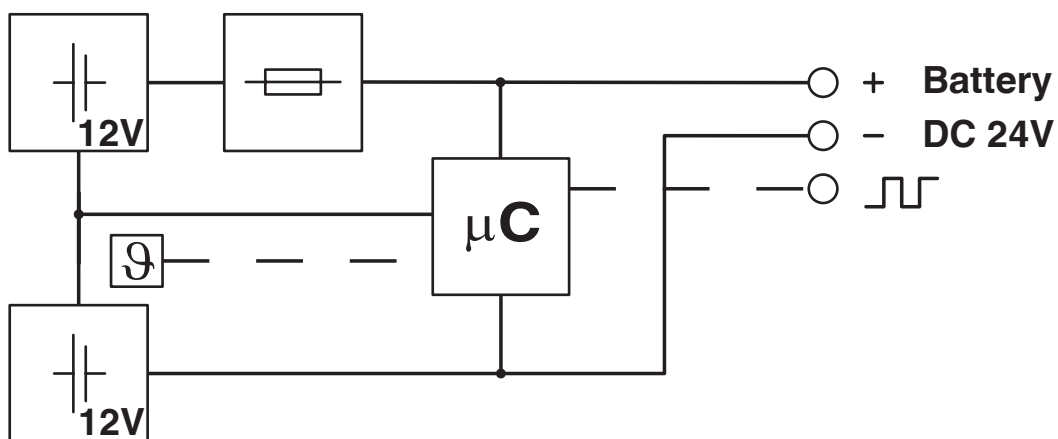


Schéma fonctionnel

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

ABS

Identifiant de l'homologation: 22-2244289-PDA



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 123528



LR

Identifiant de l'homologation: LR22136091TA



BV

Identifiant de l'homologation: 41516/B0 BV

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA0000265

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	500 V	41 A	-	- 6



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 8 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

Accessoires

QUINT-ADAPTER/4 - Adaptateur de montage

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/2866857>

Adaptateur de montage pour QUINT-BAT/24 DC... sur profilé de 35 mm



FUSE 15A/32V FK1 - Fusible

2908360

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/2908360>



Fusible, intensité nominale : 15 A, longueur : 11,9 mm, largeur : 3,8 mm, hauteur : 16,2 mm

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1274520>

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batterie de rechange à alimentation secourue

1283114

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1283114>



Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Uniquement pour 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH et 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1. 3AH à partir de V/C 05

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

infoswiss@phoenixcontact.com