




Plafonniers et appliques
4051859988502
L 171, B 123, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
gris

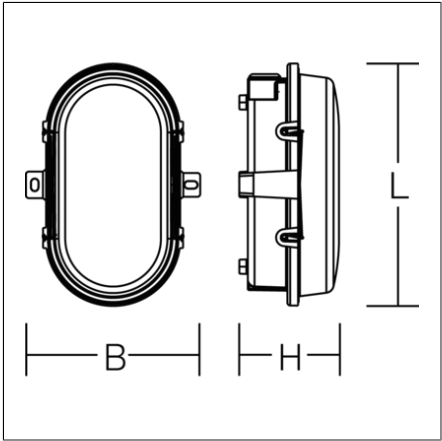

Luminaire ovale LED en matière synthétique robuste, plat. Corps en matière synthétique. Diffuseur en verre cristallin trempé structuré, opalin. Fixation du diffuseur par ressorts de serrage. Éclairage homogène sur toute la surface. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage rapide grâce aux languettes de fixation sur l'extérieur. Platine interchangeable et escamotable. 3 entrées de câbles.

Données du produit

Longueur L	171 mm
Largeur B	123 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	422 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	720 lm 910 lm
Puissance du système	6.5 W 8 W
Efficacité lumineuse	111 lm/W 114 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	24,8 25,7
Angle de rayonnement	down 120°/115° up 180°/180°
Durée de vie LED	35000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	6 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 90 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C à + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC