


Flex Pro IP20 9000lm 930

Artikelnummer 0068184

SYLVANIA


PROTM

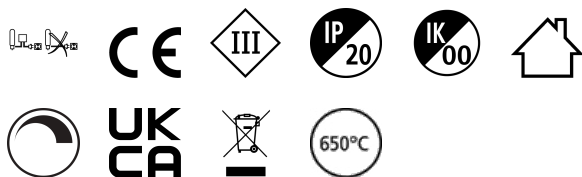

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 9000lm per 5m (1800lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Technische Werte

Größe (mm)

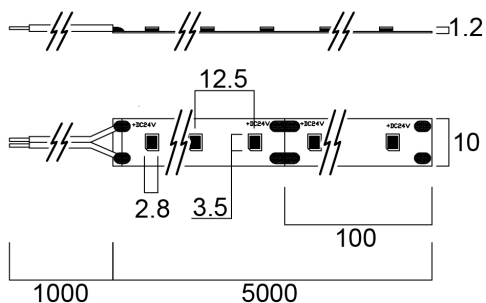

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.58 1.57	2439 2439 2439
1.0	3.15 3.14	607 607 607
1.5	4.73 4.71	270 270 270
2.0	6.30 6.28	152 152 152
2.5	7.88 7.85	97 97 97
3.0	9.45 9.42	67 67 67



Flex Pro IP20 9000lm 930

Artikelnummer 0068184

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Flex Pro IP20 9000lm 930
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4278337
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	9000
Leuchtenlichtstrom (lm)	9000
Systemeffizienz (lm/W)	123
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	72
Leistungsaufnahme gesamt (W)	72
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	3000
Energie Aufkleber (Klasse)	E

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B10	44000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10
Nominale Produkthöhe (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN Code	5410288681849
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681846
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40