

SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043506

SYLVANIA


Your**Home**



Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 330mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 18W, output 1550 lumens (4000k). Supplied with integrated Microwave sensor for automatic on-off presence control. IK03, IP54. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy.


Technische Werte

Größe (mm)

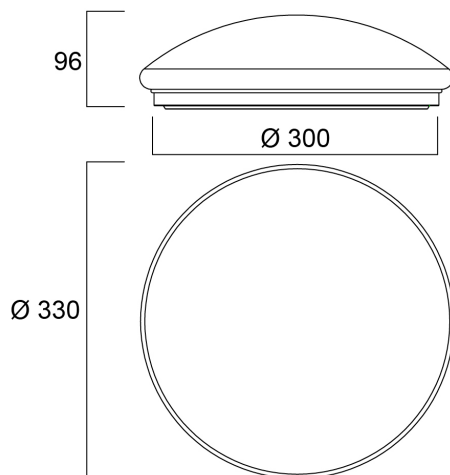

Photometrie

0.5	1.67 1.69	E(1) E(C90) 59.1° E(C0) 59.4°	1679 174 171
1.0	3.34 3.38	E(1) E(C90) 59.1° E(C0) 59.4°	419 58 59
1.5	5.01 5.07	E(1) E(C90) 59.1° E(C0) 59.4°	198 13 12
2.0	6.68 6.76	E(1) E(C90) 59.1° E(C0) 59.4°	138 7 7
2.5	8.35 8.45	E(1) E(C90) 59.1° E(C0) 59.4°	67 6 6
3.0	10.02 10.15	E(1) E(C90) 59.1° E(C0) 59.4°	47 4 4
Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 118.9°)			
C90 - C270 (half beam angle: 118.2°)			



SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043506



Allgemeine Daten

Produktname	SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	MICROWAVE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1550
Systemeffizienz (lm/W)	85
Lichtfarbe	Amber White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	70
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	57
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	30
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	30
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043506



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	Polypropylene
Nominale Produkthöhe (mm)	96
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	330
Gewicht (kg)	0.57

Packaging

EAN Code	5410288435060
Einzelverpackung Länge (cm)	33.2
Einzelverpackung Breite (cm)	9.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	33.2
DUN 14 (außen)	15410288435067
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	64.2
Außenverpackung Breite (cm)	36.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40