


## Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

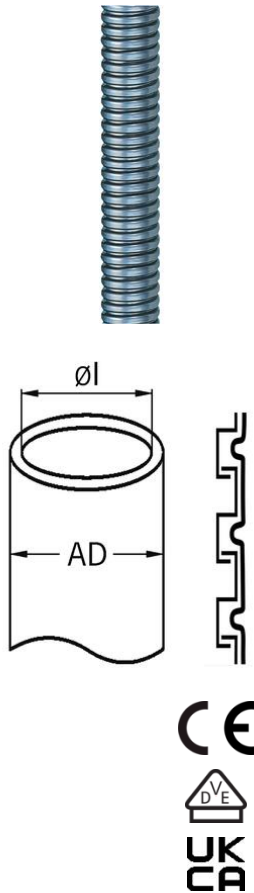

### Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo a tenuta di liquido
- SPR-PU-AS
- Blu metallizzato

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>        | <b>2210.711.017</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-No:                        | 125491402                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN:                         | 7611614015576                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                    | Acciaio zincato                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rivestimento                 | Polyurethan                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche              | Resistente a olio, benzina, grasso, ampiamente resistente a solventi e acidi, privo di alogeni, silicone e cadmio, elevata tenacità e resistenza all'abrasione, eccellente comportamento alle basse temperature, molto flessibile, resistente ai microbi. |
| Applicazione                 | Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo I, protezione contro olio, grasso e benzina                                                                                                                                                   |
| Applicazioni                 | Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici                                                                                                                                   |
| Controllato secondo          | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione         | IP68                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura d'impiego        | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diametro esterno             | 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diametro interno             | 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raggio di piegamento statico | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raggio di piegatura dinamico | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hülse                        | 5031.028.016                                                                                                                                                                                                                                              |
| Invio                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Disponibile su richiesta

- Guaina esterna di poliammide