


FLAT BASIC

211060.002 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4010319218429
D 370, H 118

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc pur (RAL 9010)

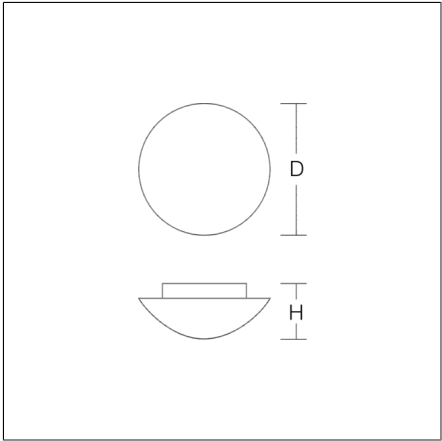

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	370 mm
Hauteur H	118 mm
Poids	2.44 kg
Source de lumière	1 x A60 max. 100 W, E27
Flux lumineux utile	880 lm
Puissance du système	77 W
Efficacité lumineuse	11 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	15,6
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 79 67
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Marque de conformité	CE, EAC