

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG



MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Sockel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbcode	865 [CCT von 6500 K]
EU RoHS-konform	Ja	Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 °
Nennlebensdauer (Nom)	75000 h	Lichtstrom (Nom)	3100 lm
Schaltzyklus	50000X	Lichtfarbe	Cool Daylight
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	155 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampenstrom (max.)	750 mA
Lampenstrom (min.)	300 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	30-80 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	55 °C


Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
---------	---

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
------------------	-----------

Abmessungsskizzen

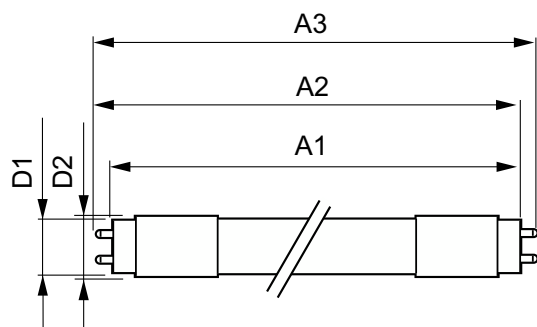

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1500 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance TUV CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1165515



Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951446692000
Bestell-Produktname	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8
EAN/UPC - Produkt	8719514466920
Bestellcode	46692000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
SAP-Material	929003553902
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.280 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25.8 mm	28 mm	1498.8 mm	1505.9 mm	1513 mm


MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Photometrische Daten

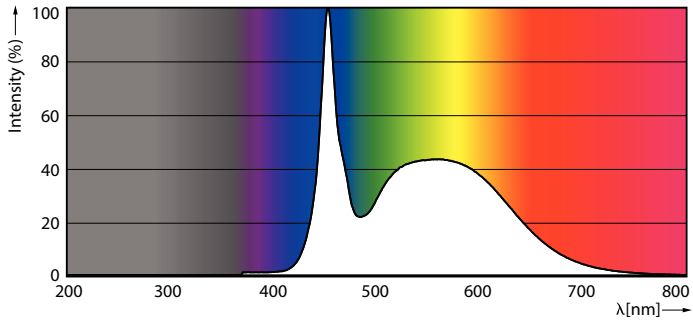


Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting




Light Distribution Diagram

Lebensdauer

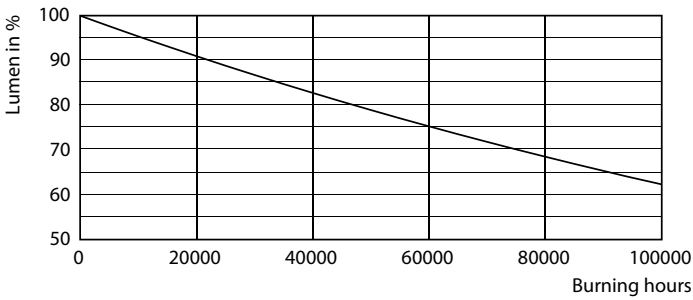



Lumen Maintenance Diagram

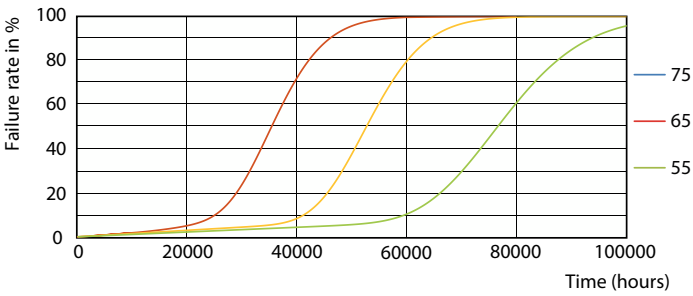

FailureRate


MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Lebensdauer

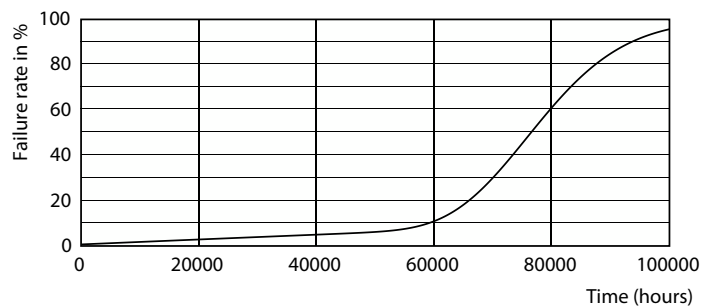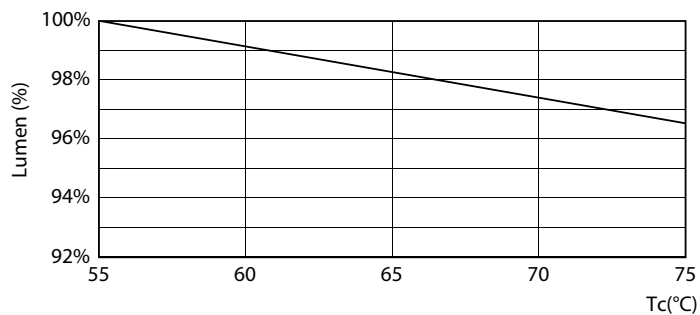

LumenVsTc

Life Expectancy Diagram

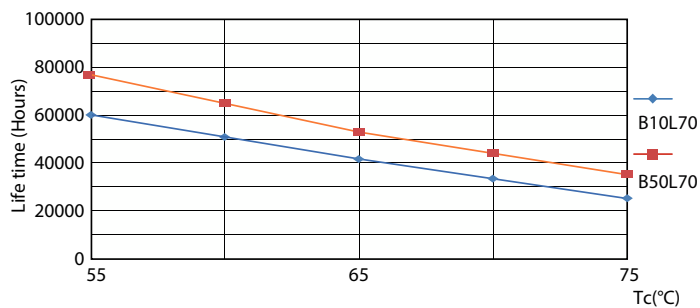

LifetimeVsTc

