


# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI

Artikelnummer 0062126

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

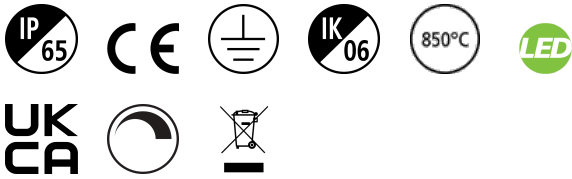

Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Technische Werte

### Größe (mm)

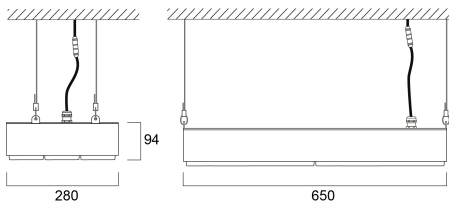


### Photometrie

0.5	0.55 0.31	E171 E150 E120	13533 8180 5193
1.0	1.10 0.62	E171 E150 E120	4934 1576 2047
1.5	1.65 0.92	E171 E150 E120	2076 700 898
2.0	2.20 1.23	E171 E150 E120	1166 388 512
2.5	2.75 1.64	E171 E150 E120	741 267 372
3.0	3.30 1.85	E171 E150 E120	516 178 272

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 24.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 57.6°)

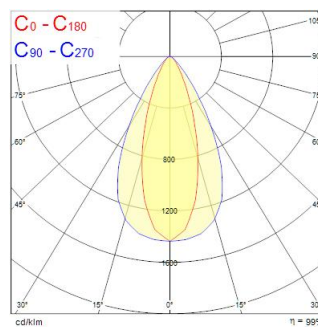

# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI

Artikelnummer 0062126

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	32500
Systemeffizienz (lm/W)	172
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	188
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Stromstärke (mA)	920
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	225
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	10

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

# KUBIXX 4000K 32KLM AISLE DALI

Artikelnummer 0062126

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	650
Breite (mm)	280
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

## Packaging

EAN Code	5410288621265
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	32.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621265
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50