


ARTICLE NO. 600176

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>

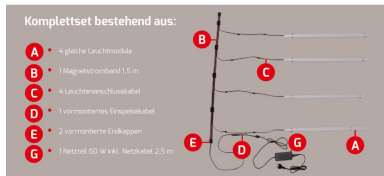

page de l'article

**ENERGY**

**DOTLUX**  
 6037-040120

|   |  |
|---|--|
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |

**9**  
 kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce à la fiche système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le kit de bande magnétique art. n° 6068
- 3 aimants inclus dans la livraison
- Le set complet se compose de :
- 4 modules lumineux identiques
- 1 bandeau magnétique de 1,5 m
- 4 câbles de raccordement des luminaires
- 1 câble d'alimentation prémonté
- 2 embouts prémontés
- 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

|                            |                    |                                                                       |                       |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CATégorie de produits      | EC000996_LED-Modul |                                                                       |                       |
| Article de succession      | -                  | Angle de rayonnement                                                  | 120                   |
| Poids en kg                | 0.96               | Indice de protection (IP)                                             | IP20                  |
| Consommation en Watts      | 9                  | Durée de vie utile                                                    | env. 200.000 h à 25°C |
| Flux lumineux net en lumen | 870                | Température de couleur en Kelvin                                      | 4000                  |
| Lumen par Watt             | 97                 | Power Factor (Facteur de puissance)                                   | 0,9                   |
|                            |                    | Lumen par Watt                                                        | 97                    |
|                            |                    | Classe de protection                                                  | II                    |
|                            |                    | Type de tension                                                       | DC                    |
|                            |                    | Cycles de fonctionnement                                              | > 200.000             |
|                            |                    | Plage de tension d'entrée                                             | 24                    |
|                            |                    | Garantie en années                                                    | 5                     |
|                            |                    | L80/B10                                                               | 200000                |
|                            |                    | Gradation sans gradateur                                              | Non                   |
|                            |                    | Enabled produit sous licence                                          | Oui                   |
|                            |                    | Plage de tension d'entrée luminaire                                   | 24                    |
|                            |                    | Assortiment                                                           | Proline               |
|                            |                    | Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 | F                     |
|                            |                    | Durée de vie L80/B10 à 25°C                                           | 200000                |
|                            |                    | Source lumineuse LED-lifetime L70/B50 à 25°C                          | 400000                |

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)               | SDCM6                             |
| TYPE DE CONNEXION                                          | Câble                             |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471            | RG1                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                              | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                           | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                               | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                           | Non                               |
| FLEXIBLE                                                   | Nein                              |
| ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION                             | Non                               |
| APPAREIL EXTERNE REQUIS                                    | Oui                               |
| ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE                             | Oui                               |
| ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL                               | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT                               | Non                               |
| ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE                               | Non                               |
| ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION                       | Non                               |
| ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                | 400000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                | 100000                            |
| COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1                        | blanc neutre 3300 à 5300 K        |
| SOUTIEN BEG                                                | Pertinent en Allemagne uniquement |
| COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA                    | 432                               |
| NO ELDAS                                                   | 941800609                         |
| DIMENSION LONGUEUR EN MM                                   | 900                               |
| DIAMÈTRE EN MM                                             | 0                                 |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                        | 870                               |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                      | 20                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                        | 17                                |
| FORME                                                      | Autre                             |
| COULEUR                                                    | Blanc                             |