

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030249


**SYLVANIA**



Una gamma di tubi LED ToLEDo Superia T8 ad alte prestazioni con design in vetro che ricorda i tubi fluorescenti. Alta efficienza luminosa, con un'impressionante efficienza di 185 lm/W. Distribuzione della luce omnidirezionale e ampio angolo del fascio. Durata media nominale di 75.000 ore. Lunghezza della lampada: 1500 mm. - 1500 mm Elevato fattore di potenza 200.000 cicli di accensione 5 anni di garanzia per la massima tranquillità Compatibile con alimentatori elettromagnetici / CCG e adatto anche per il funzionamento diretto a tensione di rete (220-240 V) Nessuna deformazione o scolorimento nel tempo Adatto per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi, plafoniere stagne e applicazioni che non richiedono manutenzione

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

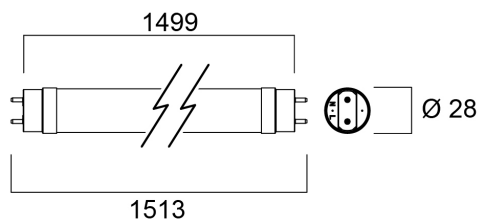

### Fotometrie

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030249



## Dati generali

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo SUPERIA T8 CCG<br>1500mm 4100LM 840<br>75.000 ore PET                   |
| Tecnologia                                 | LED                                                                            |
| Forma della lampadina                      | Tubo, doppio attacco                                                           |
| Attacco lampada                            | G13                                                                            |
| Finitura lampadina                         | Satinato/Rivestito                                                             |
| Rilevatore di presenza integrato           | NO                                                                             |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Logistica e Industria,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+55°C                                                                  |
| Compatibilità con assistente virtuale      | N/A                                                                            |
| Classe ETIM                                | EC001959                                                                       |
| E-number Finlandia                         | 4941354                                                                        |
| Garanzia                                   | 5 anni                                                                         |

## Dati ottici

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile               | 4100          |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000          |
| Colore della luce                   | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                            | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6         |
| Angolo (°)                          | 170           |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG0           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Consumo energetico (W)                                        | 22.1                              |
| Potenza (W)                                                   | 22.1                              |
| Corrente (A)                                                  | 0.1                               |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220.0                             |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240.0                             |
| Fattore di potenza                                            | 0.9                               |
| Reattore richiesto                                            | No                                |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente<br>costante |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000                            |
| Dimmerabile                                                   | No                                |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                   |
| Corrente di spunto (A)                                        | 16.2                              |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 50                                |
| Etichetta di efficienza energetica                            | B                                 |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                           |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 10A tipo C       | 140                               |
| Max numero prodotti per interruttore<br>13A_C                 | 190                               |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C       | 230                               |
| Max numero prodotti per interruttore<br>20A_C                 | 290                               |
| Max numero prodotti per interruttore<br>10A - Tipo B          | 89                                |
| Max numero prodotti per interruttore<br>13A_B                 | 115                               |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                 | 140                               |
| Max numero prodotti per interruttore<br>20A_B                 | 175                               |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 75000 |
|-------------------------------|-------|

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG 1500mm 4100LM 840 75.000 ore PET

Codice n. 0030249



## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Classificazione IP                   | IP20   |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1499   |
| Diametro prodotto (mm)               | 28     |
| Peso (Kg)                            | 0.26   |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-55                                  |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                         |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                      |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                      |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per apparecchi totalmente chiusi |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288302492  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 155.5          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 2.9            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 2.9            |
| DUN14_2                                   | 15410288302499 |
| Quantità per imballo esterno              | 10             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 161.0          |
| Packaging outer width (cm)                | 22.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 10.5           |