


## BE-TAS60T416.01

**Tastiera Smart 60 CH 4 canali KNX con display a colori e sensore temperatura/umidità, nero**

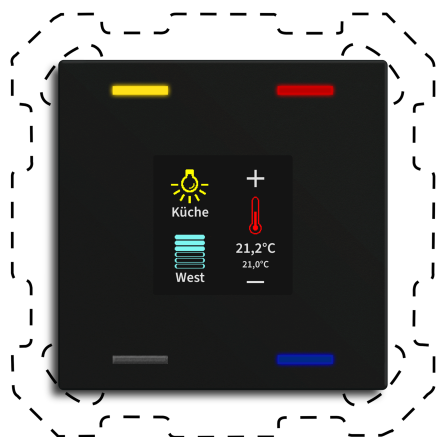

### Descrizione prodotto:

La tastiera MDT Smart 60 CH con display a colori e sensore temperatura/umidità è compatibile con linea di interruttori da 60 mm sul mercato svizzero. Quattro tasti con LED di stato RGBW a controllo indipendente sono assegnabili a varie funzioni e configurabili singolarmente o in coppia (in orizzontale o in verticale). Lo stato delle funzioni è visibile direttamente sul display e sui LED. La tastiera Smart 60 CH è dotata di 4 blocchi logici integrati.

### Funzioni prodotto:

- Compatibile con linea interruttori svizzeri da 60 mm, ad es. Feller EDIZIOdue
- Display a colori per indicazione di stato e funzioni
- **Colore dello sfondo e luminosità del display regolabili (bianco o nero)**
- Luminosità display regolabile tramite oggetto giorno/notte e luminosità
- Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Funzione aggiuntiva per l'impostazione della temperatura e della modalità di funzionamento
- Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori
- Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione
- **Non richiede alimentatore esterno**
- Accoppiatore bus integrato

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Tasto BE
	Codice articolo	BE-TAS60T416.01
	EAN / GTIN	4251916113254
	Colore	Nero
	Display	Display a colori
	Dimensioni (H x L x P)	60 x 60 x 25 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.077 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso
	Profondità di montaggio da incasso in scatola	12 mm
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Supporto montaggio da controsoffitto per telaio di supporto Feller
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.048 kg
<b>Operazione</b>	Numero di tasti	4 tasti
	Numero di LED	4 RGBW (stato)
<b>Ingressi</b>	Range di misura per temperatura	0 ... 40 °C
	Range di misura per umidità relativa	0 ... 95 %
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,5 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità (permanente)	20 ... 80 %
	Umidità (temporanea)	0 ... 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
<b>Collegamenti</b>	Sensore di temperatura	Integrato
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

## Esempio di collegamento:

