


SylDownlight TW 1300LM SST

Artikelnummer 0090092

SYLVANIA

Your**Home**

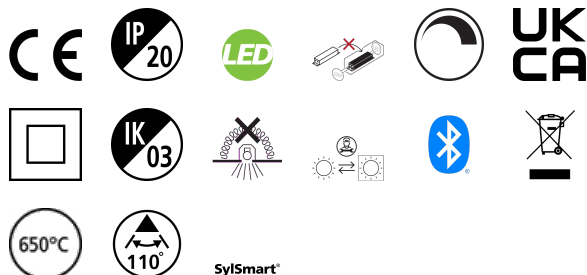


Create the perfect lighting atmosphere with this versatile tuneable white LED downlight, offering adjustable colour temperature to suite any mood or activity in your home. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for a perfect ambiance. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Adjust brightness levels to your liking from 1% to 100% with wireless dimming function. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

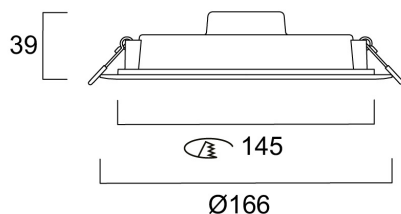

SylDownlight TW 1300LM SST

Artikelnummer 0090092

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SylDownlight TW 1300LM SST
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Composite material
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279557
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1500
Systemeffizienz (lm/W)	80
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tuneable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	16
Stromstärke (A)	0.07
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	30
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart SST
Stromstärke (mA)	157
Einschaltstrom (A)	9.84
Dauer Einschaltstrom (µs)	136
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	70
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	67
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

SylDownlight TW 1300LM SST

Artikelnummer 0090092



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	39
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	166
Gewicht (kg)	0.155

Packaging

EAN Code	5410288900926
Einzelverpackung Länge (cm)	17.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.8
DUN 14 (außen)	15410288900923
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	35.4
Außenverpackung Breite (cm)	18.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.3

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40