




## NUMINOS® DL S

**incasso a plafone a LED da interni nero/cromo 2700K  
20° con molle a balestra**

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 8,6 Watt, l'intensità luminosa di 690 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

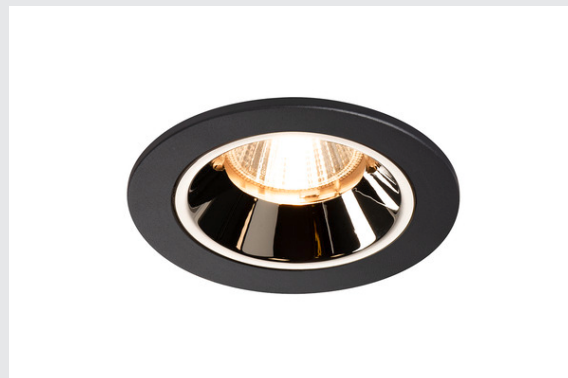

### DATI TECNICI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo                              | 1003771              |
| Numero di diverse finestre            | 1                    |
| Codice IP                             | IP 20 / IP 44        |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule            |
| Montaggio                             | Incasso              |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Corrente / tensione secondaria        | 250 mA               |
| Classe isolamento                     | III                  |
| Wattaggio                             | 8.6 W                |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 690 lm               |
| Temperatura colore                    | 2700 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 20 °                 |
| Colore                                | nero                 |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| Dati LXXBXX                           | L80B50               |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004055 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA PHASE                             |
| 1004058 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA                                   |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA<br>DALI                                   |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusore<br>ellissi                                |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusore<br>prisma                                 |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusore<br>smerigliato                            |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusore<br>a nido d'ape                           |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di<br>riduzione , rotondo<br>160/70mm nero    |
| 1006136 | Numinos® XS Anello di<br>riduzione , rotondo<br>160/70mm bianco  |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di<br>riduzione , quadrato<br>160/70mm nero   |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di<br>riduzione , quadrato<br>160/70mm bianco |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Risk Group           | 1       |
| Altezza              | 5.2 cm  |
| Diametro             | 8 cm    |
| Peso netto           | 0.16 kg |
| Peso lordo           | 0.2 kg  |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 5.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 31      |