

SYLMASTER T8 LED 1500 2X 5750LM 840

Codice n. 0051691

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1500 2X 5750LM 840 è un apparecchio a plafone/sospensione fornito con 2 tubi LED T8 (0030249 TOLEDO SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75000 ore PET). CRi (Ra) >80, temperatura di colore 4000K, potenza del sistema 44W, flusso luminoso 5750lm, efficienza 131lm/W. IK02, IP20, Classe I. Apparecchi forniti senza reattore poiché il tubo è progettato per funzionare con alimentazione diretta a tensione di rete (AC 220-240V), durata media nominale 75.000 ore (L70B50).


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

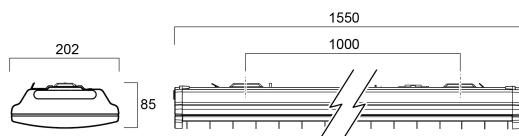

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.61	116.2°	9102
1.0	3.21	116.2°	2276
1.5	4.82	116.2°	1011
2.0	6.43	116.2°	599
2.5	8.03	116.2°	362
3.0	9.64	116.2°	233



SYLMASTER T8 LED 1500 2X 5750LM 840

Codice n. 0051691

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLMASTER T8 LED 1500 2X 5750LM 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	G13
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5750
Efficienza apparecchio lm/W	131
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	2290
Angolo (°)	90
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 23
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Lampada inclusa	0030249
Potenza totale (W)	43.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Non richiesto
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>200000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	268
Corrente di spunto (A)	16
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	59
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	59
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 75000

SYLMMASTER T8 LED 1500 2X 5750LM 840

Codice n. 0051691



Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1550
Larghezza nominale prodotto (mm)	202
Altezza nominale prodotto (mm)	85
Peso (Kg)	3.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288516912
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
DUN14_2	05410288516912
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	155.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Profondità imballo esterno (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25