

Inspire Schwarz 4300lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212088
EAN: 7021982120886



Elektrisch

System wattage: 34W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Ableitstrom (mA): 0.31

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4300lm
Lichtausbeute: 126 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%
Optik: Cubic Optic Schwarz
UGR: UGR<10
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen
Stahlseile: 2x2m wire kit
Kabel: Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m

Größe

Länge (mm) L: 1241
Breite (mm) W: 38
Höhe (mm) H: 67
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.5

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1365 x 90 x 61

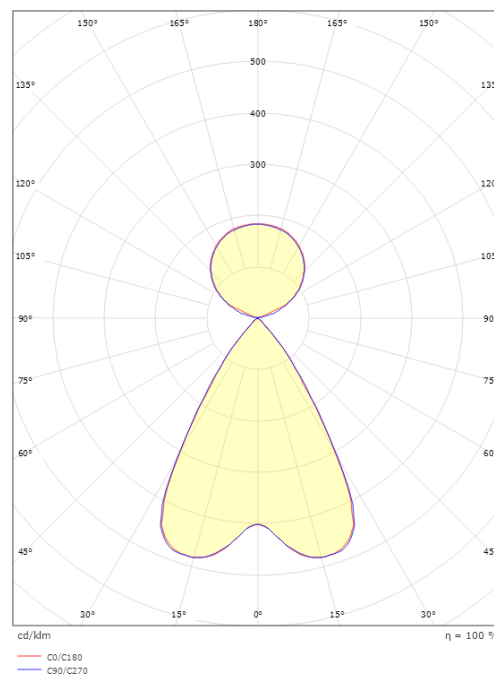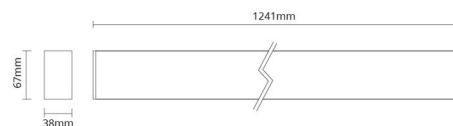

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 8 6