



AWAS

ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHTE
LUMINAIRE DISQUE EN PROFILÉ D'ALUMINIUM



- Aluminiumprofil silber oder weiss
- 30m Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Universalmontage
- -5° bis +40°C
- Profilé d'aluminium
- Distance de reconnaissance 22 m
- Set de pictogrammes complet (ISO 7010)
- IP40
- Ampoule LED
- Montage universel
- -5° à +40°C

Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage durch Multifunktionalen Leuchtenkörper (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmässig im Lieferumfang enthalten. Aluminiumprofil-Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Sécurité au moment de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, neutre) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




Ausführung Modèle	Bestellnummern nach Montageart Numéros de commande selon type de montage Universal	Autonomie Autonomie	max. Leistung Puissance max.	Batterie Batterie	
Einzelbatterieleuchten Luminaires à batterie autonome					
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-003 *	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Luminaires à batterie autonome avec fonction auto-test					
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-003-AT *	3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-013-AT * 	3 h	4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Luminaires à batterie autonome avec module Wireless Professional					
LED, 1h, 230V AC	AWAS-U-001-WL *	1 h	3,6 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 1h, 230V AC	AWAS-U-011-WL *	1 h	5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-013-WL * 	3 h	5,3 W	3,2V / 3,0 Ah LiFePO4	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires pour systèmes centralisés CA/CC, module de surveillance inclus					
LED, 230V AC/DC	AWAS-U-019-ML *	ZBA	3,15 W		 


*) Standard: silber / argent | -W: weiss / blanc



Einzelbatterie-Version für Wireless Basic in Vorbereitung.
Version pour connexion au système Wireless Basic en préparation




Masse AWAS
Dimensions AWAS

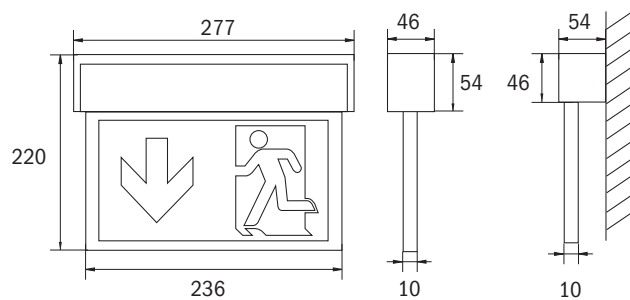

Alle Massangaben in mm
Toutes les dimensions en mm

Bohrabstände AWAS
Distances de perçage AWAS

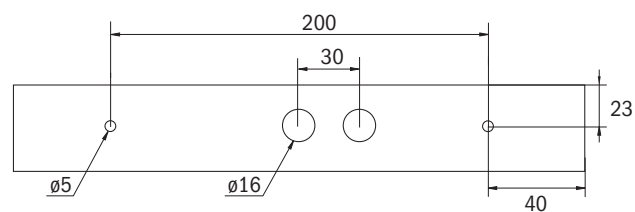

Zubehör / Accessoires

