

MASTER Value Glass LED-Lampen



MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

Diese LED-Filament-Glühlampen mit klassischem Design kombinieren die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese MASTER Value Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale Glas-LED-Lampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichtelebnis, das durch die hervorragende Dimmleistung (dimmbare Glas-LED-Lampen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen und eine hervorragende Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden sorgen diese dimmbaren LED-Glühlampen auch für niedrigere Wartungskosten.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Socket	E27	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	90
Schaltzyklus	20'000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	927 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Nennlichtausbeute (nom.)	136.00 lm/W		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		

MASTER Value Glass LED-Lampen

Energieverbrauch	5.9 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST64
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	574368
Energieeffizienzklasse	D
EyeComfort	Ja


Abmessungsskizzen




CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
Gesamt-Produktcode	871951434796000
Bestellcode	34796000
Material-Nr. (12NC)	929003059402
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.048 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347960
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347977

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

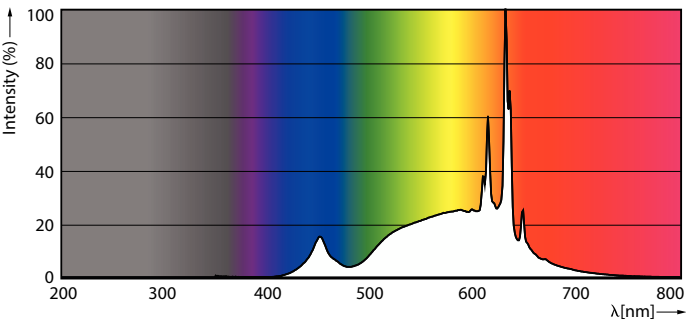



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

Lebensdauer

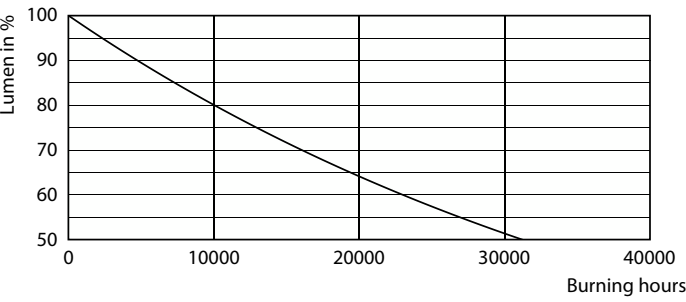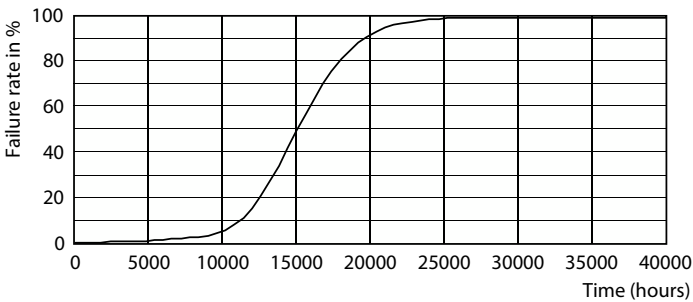

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

MASTER Value Glass LED-Lampen

