

Circulus Weiss 1420lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212000
EAN: 7021982120008



Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1420lm
Lichtausbeute: 95 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>50.000
Lebensdauer: L70/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP21

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussbox

Größe


Höhe (mm) H: 45
Abdeckmaß (mm) D: 360
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm
45 mm

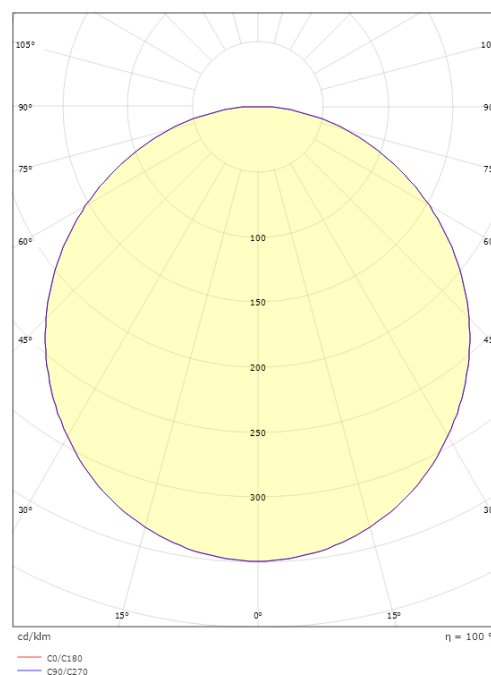

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 0 8