

Scheda tecnica

Alloggiamento vuoto in alluminio Mx06-Mx15,
verniciabile

Art. n. 2011389



Robusto alloggiamento vuoto per l'ingegneria meccanica e la tecnica di automazione. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche, la serie Mx di OBO è adatta ai settori più disparati, anche con sollecitazioni estreme. Per questo è ideale anche all'impiego nel settore industriale, navale e agricolo.

Proteggono l'installazione elettrica in caso di sollecitazioni estreme. Resistono a freddo o caldo estremo e anche a urti o passaggi su strade, ferrovie o in gallerie.

Con il grado di protezione fino a IP 66 sono protetti al meglio contro la penetrazione di acqua.

Ovviamente l'alluminio è resistente ai raggi UV ed è privo di alogeni. La guarnizione del coperchio è in poliuretano.

Gli alloggiamenti in alluminio sono sabbiati e vengono forniti con coperchio, viti in acciaio inox, guarnizione e 2 o 4 viti di messa a terra.

La superficie offre un buon contatto nel caso di impiego di pressacavi filettati metallici.




AIG Alluminio pressofuso
Cr3 Rivestimento Cromo III

Descrizione ulteriore prodotto 1 | Temperatura: da -40°C a +125°C

Dati anagrafici

Art. n.	2011389
Tipo	Mx 161008 CR3
Dimensione	160x100x81
Materiale	Alluminio pressofuso
Sigla materiale	AIG
Superficie	Rivestimento Cromo III
Acronimo superficie	Cr3
Unità di vendita minima	1 Pezzo
Peso	90,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

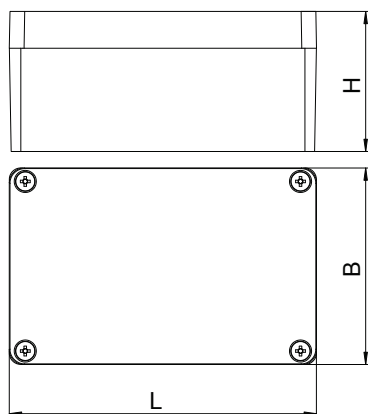

Lunghezza.	160,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	81,00 mm
Dimensioni interne luci	140,5x90x74,5 mm
Dimensioni	150x100x80 mm
Dimensioni LaxLuxH	160x100x81 mm
Possibilità di ampliamento	☒
Versione	chiusa con 4 viti di coperchio in acciaio inox
Versione coperchio	chiuso
Fissaggio del coperchio	avvitato
Forma	rettangolare
Adatto per applicazioni all'esterno	☒
Adatto alla protezione antifurmine	☐
con coperchio	sì
con coperchio	☒
Con piastra di montaggio	☐
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione	IP 66

Scheda tecnica

Alloggiamento vuoto in alluminio Mx06-Mx15,
verniciabile

Art. n. 2011389



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio	-40,00 - 125,00 °C
-----------------------------------	--------------------

Resistente agli agenti atmosferici	☒
------------------------------------	-------------------------------------