

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

Code article 0029559


SYLVANIA



A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires. Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp. 15,000H average rated life. 85% energy savings compared to incandescent. Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps. Omni-directional light distribution. Non-dimmable.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

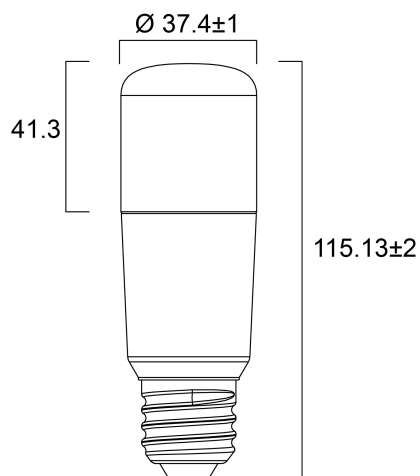

Photométrie

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

Code article 0029559

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.0
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740965
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	500
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5.0
Equivalent watt (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	1.8
Inrush Duration (μ s)	200
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	220
Max. products per 16A B Breaker	220

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Nominal Product Height (mm)	115
Nominal Product Diameter (mm)	37
Poids (kg)	0.034

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

Code article 0029559

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288295596
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	12.3
DUN14 (inner)	15410288295593
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	15.4
Packaging outer width (cm)	10.3
Packaging outer depth (cm)	13.7

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures