

Uniled IsoSafe Airtight IP65



UniLED IsoSafe Airtight Acier brossé 690lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

904322

EAN:

7021989043225



Électrique

Wattage:	7W
Wattage du système:	8.5W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	690lm
Efficacité:	81 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	42°

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase
-------	------------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IP Class:	IP65/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Acier brossé
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion




Montage:	Encastré, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	76
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	35
Poids (kg) brut/netto:	0.48 / 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	115 x 100 x 95
---------------------------------	----------------

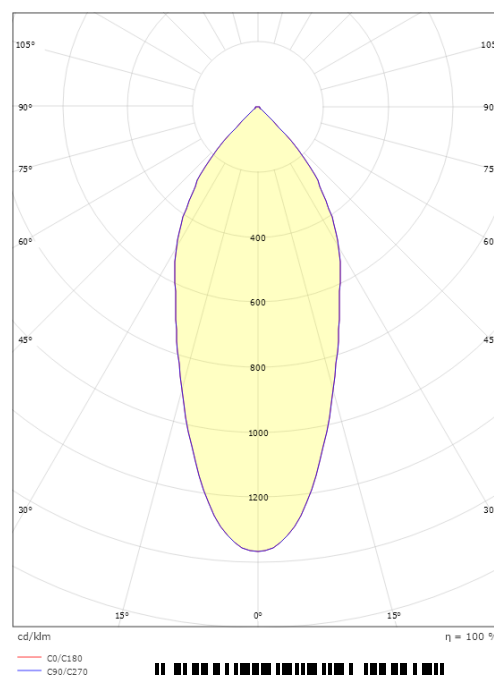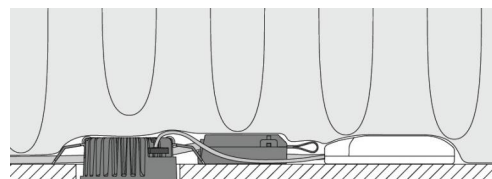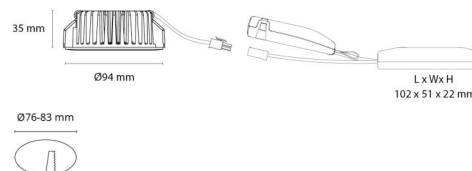

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 2 5