


SLA EL FLP 3h 30m IR SM CH

Artikelnummer

927 262 819

GTIN

4015120017605

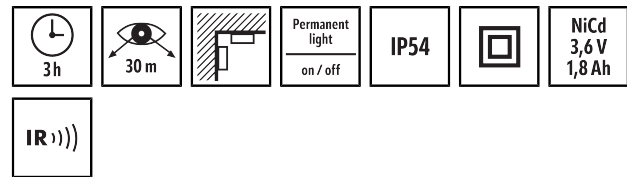

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 30 m Erkennungsweite zur Deckenmontage
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Statusanzeige durch LED
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Lieferumfang	inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 30 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten)
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	VKF konform
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	3

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 352 mm x Breite 90 mm x Höhe/Tiefe 195 mm
Gewicht	1268 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C

Farbe

weiss, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	24,7 A / 129 µs
Ableitstrom	0,009 mA

LICHT

Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	5 W

NOTBELEUCHTUNG

Erkennungsweite	30 m
Piktogramm-Höhe	150 mm
Leuchtdauer	3 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	-

SLA EL FLP 3h 30m IR SM CH



Artikelnummer	GTIN
927 262 819	4015120017605

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
SLA WALL MOUNTING BRACKET	927 901 909	Wandmontagewinkel (Hohe Haube (25 m EKW/konische Haube (30 m EKW))	4015120017797
Fernbedienung			
SL REMOTE CONTROL	927 902 909	IR-Fernbedienung für Notleuchten	4015120017704
ESY-Pen	535 990 096	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356

Masszeichnung

Schaltplan




Standardbetrieb (Bereitschaftsschaltung) oder optionale Dauerschaltung.

SLA EL FLP 3h 30m IR SM CH

Artikelnummer
 927 262 819
 GTIN
 4015120017605

Projektierungshilfe

Einzuhaltende Abstände für den Fluchtweg bei 1 Lux (nach DIN EN 1838)

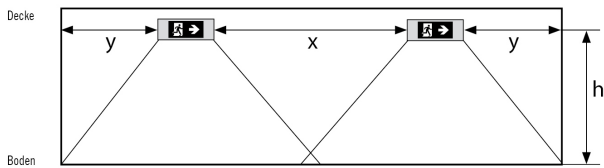

Notleuchten Typ	Abstand	Wandmontage		Deckenmontage (quer zum Rettungsweg)		
		h ≈ 2,50 m	h ≈ 3,00 m	h ≈ 2,50 m	h ≈ 3,00 m	h ≈ 3,50 m
SLA EL ... ohne Piktogramm	x	6,00 m	6,00 m	8,00 m	8,00 m	8,30 m
	y	2,00 m	2,00 m	3,00 m	2,80 m	2,70 m
SLA EL ... mit Piktogramm	x	5,40 m	5,50 m	6,30 m	6,50 m	6,50 m
	y	2,00 m	1,70 m	2,30 m	2,20 m	2,00 m

h = Montagehöhe y = Reichweite am Ende einer Leuchtenreihe x = Reichweite zwischen den Leuchten

Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com

SLA EL FLP 3h 30m IR SM CH

Artikelnummer

927 262 819

GTIN

4015120017605

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte 3 h Notlichtdauer und 30 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage
- Vorbereitet für Wand-, Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (Leuchtstofflampe)
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Statusanzeige durch LED
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat