

## Circulus Noir 1420lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 214000  
EAN: 7021982140006



### Électrique

Wattage du système: 15W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1420lm  
Efficacité: 95 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>50,000  
Durée de vie: L70/B50>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK05  
IP Class: IP21

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions


Hauteur (mm) H: 45  
Diameter (mm) D: 360  
Poids (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm  
45 mm

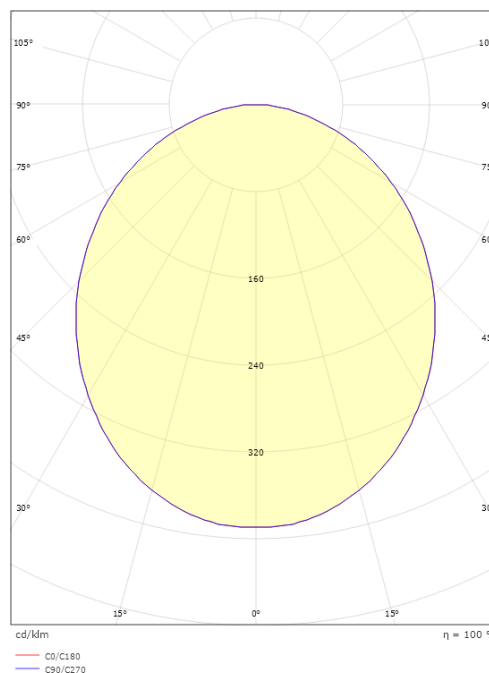

7 0 2 1 9 8 2 1 4 0 0 0 6