

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029560


SYLVANIA



A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires. Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp. 15,000H average rated life. 85% energy savings compared to incandescent. Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps. Omni-directional light distribution. Non-dimmable.

Technische Werte

Größe (mm)

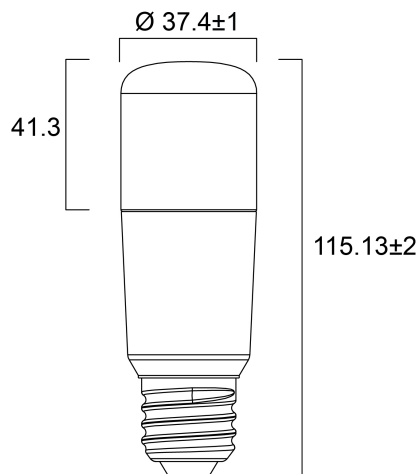

Photometrie

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029560

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5.0
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740966
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	500
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	500
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5.0
Äquivalenzleistung (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	1.8
Dauer Einschaltstrom (μ s)	200
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	220
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	220

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	115
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	37
Gewicht (kg)	0.034

ToLEDo Stick V4 500LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029560

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288295602
Einzelverpackung Länge (cm)	5.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.3
DUN 14 (außen)	15410288295609
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.4
Außenverpackung Breite (cm)	10.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.7

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures