

LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW

Codice n. 0051374


SYLVANIA




Batten LED in sostituzione delle tradizionali batten T5. Gamma ad alta potenza: più lumen per metro con efficienza fino a 125 lumen/watt, collegamento senza interruzioni (fino a 10 m), ideale per l'illuminazione diretta, ad esempio sotto i pensili o nelle cucine. Angolo del fascio luminoso di 120 gradi. Include interruttore, cavo spellato da 0,30 m, corpo in policarbonato bianco, staffe standard e inclinabili.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

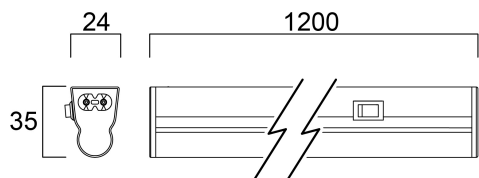

Fotometrie



LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW

Codice n. 0051374

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4278219
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1725
Efficienza apparecchio lm/W	115
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	150
Corrente di spunto (A)	100
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	87
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	113
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	142
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	174
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	51
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	68
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	84
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	105
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

LED PIPE L1200 HIGH OUTPUT WW

Codice n. 0051374

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.17

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288513744
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	120.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.1
DUN14_2	15410288513741
Quantità per imballo esterno	24
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	122.0
Packaging outer width (cm)	20.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40