# Nano / Nano Tilt

**Nano Tilt Noir In/out 240lm 2700K Ra>90 Conducteur 350mA commandé séparément**

| | |
|---|---|
| Codes-articles: | 907019 |
| EAN: | 7021989070191 |
| Remplace: | 907014 |

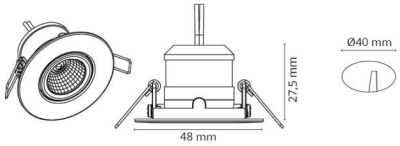


**Électrique**

| | |
|---|---|
| Wattage: | 4W |
| Wattage du système: | 4W |

**Source lumineuse**

| | |
|---|---|
| Type de source lumineuse: | LED |
| Flux lumineux: | 240lm |
| Efficacité: | 60 lm/W |
| Température des couleurs: | 2700K |
| Rendu des couleurs (IRC / Ra): | Ra>90 |
| Facteur MacAdams: | SDCM: 2 |
| Durée de vie: | L70/B50>50,000 |
| Distribution de la lumiére: | Directe |
| Optique: | Réflecteur moyen |
| Faisceau: | 36° |
| UGR: | UGR<22 |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 1 |

**Contrôle/Dimming**

| | |
|---|---|
| Type: | Conducteur 350mA commandé séparément |

**Protection**

| | |
|---|---|
| Classe Isolation: | Classe III |
| IP Class: | IP65 |

**Énergie et approbations**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse de classe énergétique: | F |

**Matériaux et finition**

| | |
|---|---|
| Embase: | Aluminium |
| Couleur: | Noir (RAL 9004) |
| Matériau de la verrine: | Verre |

**Montage/Connexion**

| | |
|---|---|
| Montage: | Encastré, Intérieur / Extérieurs |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) H: | 29 |
| Diameter (mm) D: | 48 |
| Cut-out (mm): | 40 |
| Poids (kg) brutto/netto: | 0.047 / 0.0415 |

**Emballage**

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 55 x 55 x 55 |

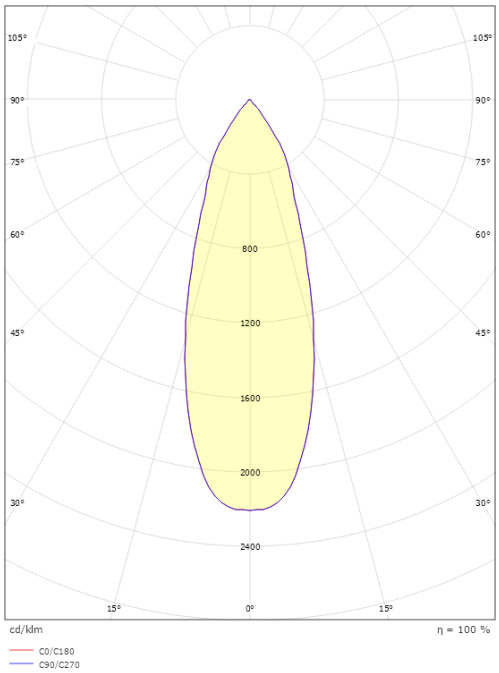


7 0 2 1 9 8 9 0 7 0 1 9 1