

# LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038871

**SYLVANIA**

LiFeSafe




UK  
CA



LiFeSafe PRO MULTI EXIT WR EM3 NM/MT DA is a black DALI addressable LED wall / wall recessed Exit sign. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down as an optional accessory included with the product. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. 140lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

## Technische Werte

### Größe (mm)

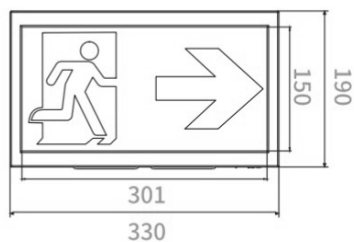

### Photometrie

# LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038871

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktname                   | LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK                                     |
| Technologie                   | LED                                                                       |
| Sockel                        | N/A                                                                       |
| Gehäuse                       | PC Polycarbonate                                                          |
| Montage                       | Wall recessed, Wall surface mounted                                       |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office |
| Umgebungstemperaturbereich    | 0°C...+45°C                                                               |
| ETIM Klasse                   | EC001957                                                                  |
| Garantie                      | 6 years                                                                   |

## Optische Daten

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)                | 50   |
| Systemeffizienz (lm/W)                 | 10   |
| Farbtemperatur (K)                     | 5000 |
| Farbwiedergabeindex (Ra)               | 70   |
| Photobiological Risk Group             | RG0  |
| Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 80   |
| Luminous flux (emergency) (lm)         | 50   |
| Dauer Notbeleuchtung (h)               | 3    |

## Elektrische Daten

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampe enthalten                                              | Fixture without Lightsource |
| Stromstärke (A)                                              | 0.017                       |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                     | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                     | 240.0                       |
| Leistungsfaktor der Lampe                                    | 0.35                        |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)                    | 82.3                        |
| Elektrische Schutzklasse                                     | Class II                    |
| Vorschaltgerät benötigt                                      | Yes                         |
| Betriebsgerätetyp                                            | LED driver constant current |
| Stromstärke (mA)                                             | 220                         |
| Einschaltstrom (A)                                           | 30                          |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                    | 220                         |
| Nennfrequenz (Hz)                                            | 50/60Hz                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                     | 209                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung                     | 271                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                     | 334                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung                     | 418                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung                     | 313                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung                     | 271                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung                     | 334                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung                     | 418                         |
| Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> ) | 0.75                        |
| Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> ) | 1.5                         |

## Lifetime data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B10 | 120000 |
| Lebensdauer - L90B10 | 100000 |

# LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038871

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Gehäusefarbe              | Black            |
| IP Schutzart              | IP40             |
| IK Schutzart              | IK03             |
| Diffusor                  | Transparent      |
| Diffusormaterial          | PC Polycarbonate |
| Länge (mm)                | 330              |
| Breite (mm)               | 190              |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 45               |
| Gewicht (kg)              | 0.71             |
| Recessed Depth (mm)       | 30               |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288388717  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 33.0           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 19.0           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 45.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 05410288388717 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 33.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 19.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 45.0           |

## Safety data

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Glühdrahttest (°C)               | 850     |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 0 °C-45 |
| Nur für trockene Umgebungen      | Ja      |