

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA

Artikelnummer 0038830


SYLVANIA



LiFeSafe PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA is a DALI addressable LED surface bulkhead. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 x ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down available as an accessory (0038832). Maximum viewing distance 21m. 0 to +35°C operating temperature range. 120lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

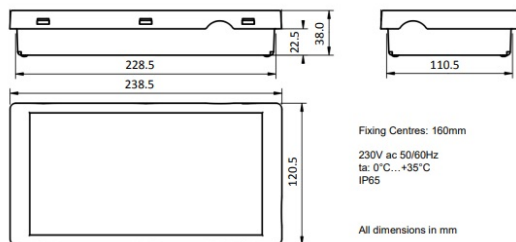

Photometrie

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA

Artikelnummer 0038830

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	120
Systemeffizienz (lm/W)	37.5
Farbtemperatur (K)	5700
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	120
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.03
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.63
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	64.3
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	275
Einschaltstrom (A)	18.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	150
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	59000
Lebensdauer - L90B10	20000

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA

Artikelnummer 0038830



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK03
Länge (mm)	239
Breite (mm)	121
Nominale Produkthöhe (mm)	38
Gewicht (kg)	0.71

Packaging

EAN Code	5410288388304
Einzelverpackung Länge (cm)	37.0
Einzelverpackung Breite (cm)	31.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN 14 (außen)	05410288388304
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	37.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-35
Nur für trockene Umgebungen	Nein