

# ToLEDo RT G125 V5 CL 1521LM 827 E27 SL

Code article 0029546


**SYLVANIA**



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps  
Same look, size and functionality as incandescent lamps  
Omni-directional light distribution  
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps  
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp  
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures  
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

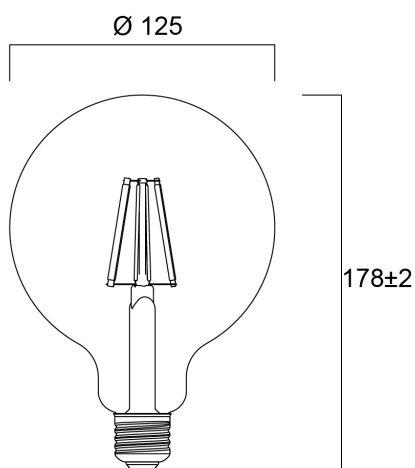

### Photométrie

# ToLEDo RT G125 V5 CL 1521LM 827 E27 SL

Code article 0029546

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit                          | ToLEDo RT G125 V5 CL 1521LM 827 E27 SL |
| Technologie                             | LED                                    |
| Puissance (nominale) (W)                | 11                                     |
| Cap/Base                                | E27                                    |
| Fixture rating                          | Open                                   |
| General application                     | Hospitality, Residential & Consumer    |
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C                          |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                     |
| ETIM Class                              | EC001959                               |
| Numéro virtuel FI                       | 4740963                                |
| Warranty                                | 3 ans                                  |

## Données optiques

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )                      | 1521      |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 1521      |
| Température de couleur (K)                                 | 2700      |
| Couleur de lumière                                         | Homelight |
| IRC (Ra)                                                   | 80        |
| Colour Variation Initial (SDCM)                            | SDCM6     |
| Photobiological Risk Group                                 | RG1       |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70        |

## Caractéristiques électriques

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                             | 11      |
| Wattage (W)                                       | 11      |
| Equivalent watt (W)                               | 100     |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)          | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)          | 240     |
| Control gear required                             | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000  |
| Dimmable                                          | No      |
| Courant d'appel (A)                               | 5.93    |
| Inrush Duration ( $\mu$ s)                        | 180     |
| Lamp Energy Label (class)                         | D       |
| Nominal Frequency (Hz)                            | 50/60Hz |
| Max. products per 16A C Breaker                   | 27      |
| Max. products per 16A B Breaker                   | 13      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Lifespan L70 B50                    | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 178   |
| Nominal Product Diameter (mm) | 125   |
| Poids (kg)                    | 0.135 |

# ToLEDo RT G125 V5 CL 1521LM 827 E27 SL

Code article 0029546

**SYLVANIA**

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288295466  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 19.0           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 13.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 13.0           |
| DUN14 (inner)                        | 15410288295463 |
| Units per outer package              | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 20.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 80.3           |
| Packaging outer depth (cm)           | 13.5           |

## Sécurité

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)       | -20-40                                     |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No                                         |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes                                        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes                                        |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |