

Typ: CWL

PL 11 W



- Sicherheitsleuchte oder Hinweisleuchte
- AP Montage
- Gehäuse aus Metal
- Piktogrammscheibe aus PC
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- Gewicht 2,1 - 2,5 kg
- Normen : EN 60 598-2-22
- Aufschriften gemäss EN 1838

- Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
- Batterie : Ni-MH
- Test : Manuell
- Leuchtmittel : PL 11 W
- Brenndauer : 1 oder 3 Std
- Betriebstemperatur : 0 - 40°C
- Abmessungen : L 365 x H 150 x T 100 mm
- Lichtstrom im Notbetrieb : 60 %
- **Erkennungsweite** **30m**

Typenbezeichnung :

- * S - Bereitschaftsschaltung
- * P - Dauerschaltung
- * N - Netzbetrieb 230 V AC/DC
- * T - Selbsttest

- * E - 1 Std.
- * L - 3 Std.
- * Z - Zentralbatterie
- * LON - LON Verbindung



Beispiel : CWL 11 PE = Dauerschaltung 11W/1Std

- Alle Leuchten können mit Betriebsspannung von 12 bis 230 V AC/DC geliefert werden.

Typ	Artikel Nr.	W	Notb.	Dauer.	Batterie	Std.
CWL 11 PE	017 301 610	11	x	x	3,6 V	1
CWL N-EVG	017 002 500	11	x	x	4,8V	1


Piktogramm

PCWLU	017 800 091		Piktogramm 150 x 240mm
PCWLL	017 800 081		Piktogramm 150 x 240mm
PCWLR	017 800 071		Piktogramm 150 x 240mm



Zubehör CWL

Schutzgitter		Auf Anfrage

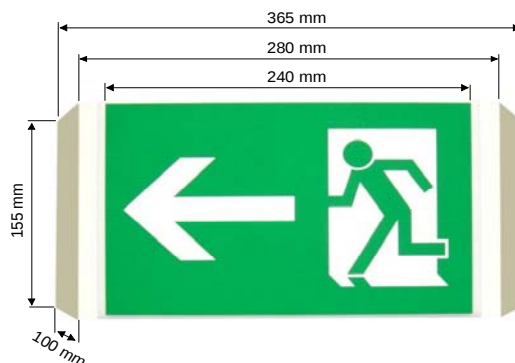

Änderungen vorbehalten !