Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU

N° de l'article:	**647.510.75**
Série:	**KombiSIGN 72**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Bleu
Indice de protection	IP65
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	91 g
Poids du produit	77 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	80 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Bleu
Image de signal optique	Clignotant Fixe TwinLight
Fréquence de clignotement	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU

Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTFd-valeur [années]	2880

DESSIN

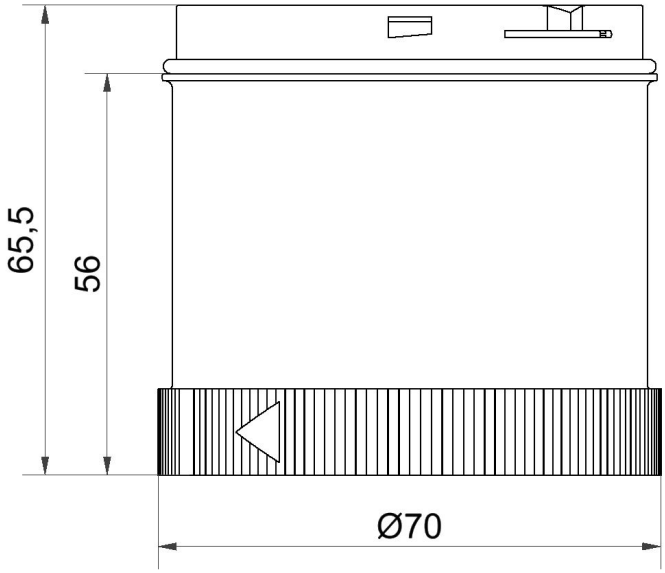

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.