

ToLEDo R7S V2 118MM DIMMERABILE 1055LM 827

Codice n. 0030776


SYLVANIA



ToLEDo R7s è una sostituzione retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppio attacco. Il design sottile e la struttura in vetro conferiscono lo stesso aspetto e la stessa sensazione delle tradizionali lampade alogene R7s. Distribuzione della luce omnidirezionale. Elevata efficienza luminosa. Flusso luminoso: 850 lm. Risparmio energetico dell'85%. Lunghezza: 118 mm. Dimmerabile. Durata media nominale di 15.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

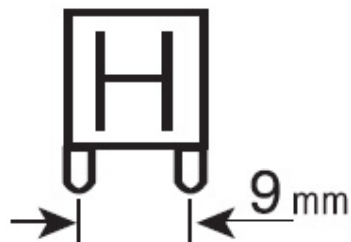

Fotometrie

ToLEDo R7S V2 118MM DIMMERABILE 1055LM 827

Codice n. 0030776



Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo R7S V2 118MM DIMMERABILE 1055LM 827
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Capsula
Attacco lampada	R7s
Finitura lampadina	Chiara
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741202
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1055
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	320
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	9.4
Potenza (W)	9.4
Potenza lampada inc. equivalente	75
Corrente (A)	0.068
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di spunto (A)	6.72
Durata picco di corrente (µs)	284
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	118
Diametro prodotto (mm)	22
Peso (Kg)	0.039

ToLEDo R7S V2 118MM DIMMERABILE 1055LM 827

Codice n. 0030776

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288307763
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.9
Larghezza imballo singolo (cm)	4.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.4
DUN14_2	15410288307760
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondità imballo esterno (cm)	14.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi