


EMBOUT DE CÂBLE EN BANDE 1 MM²/8 MM, FR DIN 46228-4,ROUGE
Numéro d'article: 187502

Les embouts isolés (en bande), fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, disposent d'une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en plastique en polypropylène assure une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 conformément à la norme CEI 60228. Les douilles résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux spécifications dimensionnelles de la norme DIN 46228-4.

Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 1 | Couleur d'isolation : rouge | d1 : 1,4 | d2 : 3 | l1 : 14 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | a1 : 0,2 | a2 : 4,2 | a3 : 0,25 | a4 : 1,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,011 kg | UE/pcs : 500.

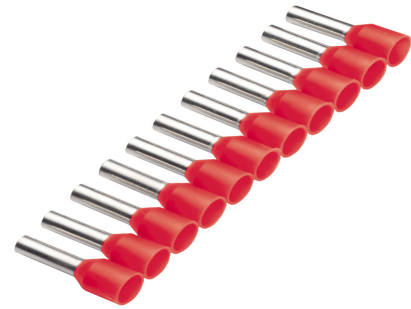

Longueur (mm) 14 mm
 Largeur (mm) 0 mm
 Hauteur (mm) 0 mm
 Poids (kg) 0,00011 kg

| Attribut | Valeur |
|---|-------------------|
| Section nominale | 1 mm ² |
| Protection de surface | verzinkt |
| Matériau | Kupfer |
| Couleur | rot |
| Isolé | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Produits en bande | Oui |
| Longueur totale | 14 mm |
| Forme de construction | Standard |
| Pour des lignes résistantes aux courts-circuits | Non |
| Matériau de l'isolation | Polypropylen (PP) |
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Avec drapeau d'identification | Non |

GTIN: 4021103122037

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de