

Sense Opalprism TW 300x1200



Sense TW 300x1200 Weiss Opalprism 4000lm 2700-6500K Ra>80

Artikelnummer: 212316
EAN: 7021982123160
Ersetzt: 212300



Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4000lm
Lichtfarbe: 2700-6500K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 84°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse III
IK Class: IK10
IP Klasse: IP40

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
Modul: 300x1200 Sichtbar T-Träger 15/24mm
Anschluss: Quick connector

Größe

Länge (mm) L: 1197
Breite (mm) W: 297
Höhe (mm) H: 44
Gewicht (kg) brutto/netto: 4.15 / 3.05

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1235 x 335 x 65

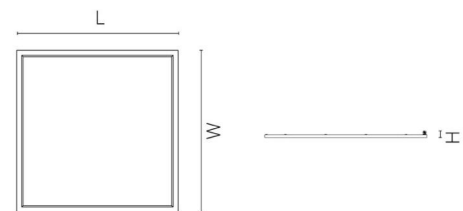


DRIVER OPTIONS

Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDDim Driver • 3-pol Linect
1000mA • 4000lm • 42W • Class II
Prod.nr. 820093
NO-EI.nr. 66 008 53
SE-E.nr. 79 818 49
P-E.nr. 40 033 32
EAN 702198200933



TW DALI TB • 5-pol Linect
1050mA • 4000lm • 40W • Class II
Prod.nr. 820239
NO-EI.nr. 66 011 71
SE-E.nr. 79 821 68
P-E.nr. 40 033 60
EAN 702198202395

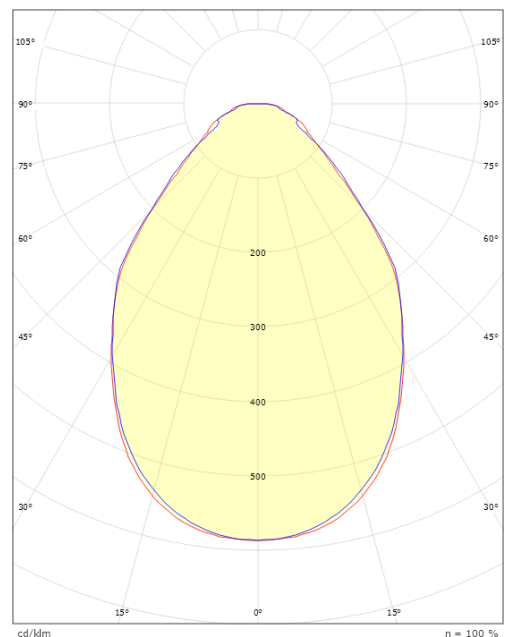

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0