

MH maxLUCE LED-Spots mit DALI-Betriebsgerät

Montageanleitung

Instruction de montage / Istruzioni di montaggio

WARNHINWEISE

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäss“. Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. Technische Änderungen vorbehalten. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

AVERTISSEMENTS



FR Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert uniquement à éclairer et doit être installé conformément aux dispositions d'édification. Une autre utilisation ou intégration est considérée comme „non conforme aux dispositions“. Attention ! Toujours travailler hors tension lors du câblage et de l'installation des luminaires et unités d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules à LED. Sous réserve de modifications. Les lampes ne peuvent être pas remplacées sur le luminaire. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

AVVERTENZE

IT Montaggio e messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettro installatori). Il proiettore serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Un altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati „non conformi“. Attenzione! Lavorare sempre in assenza di tensione mentre si cablano e si installano gli apparecchi e le unità di alimentazione. In caso contrario i moduli LED possono andare distrutti. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso. Le lampade non possono essere sostituite. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Installation / Verdrahtung • Installation / Câblage • Installazione / Cablaggio

Anschlussdiagramm • schéma de branchement • schema elettrico

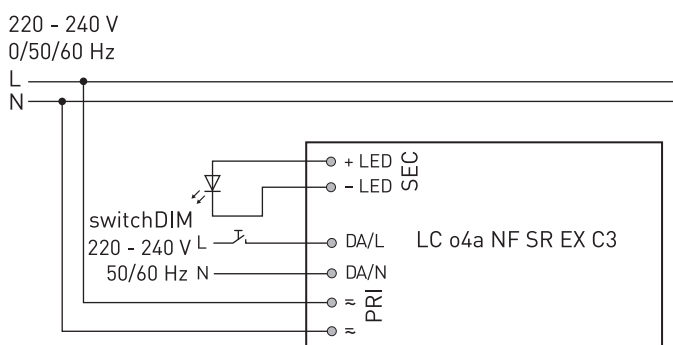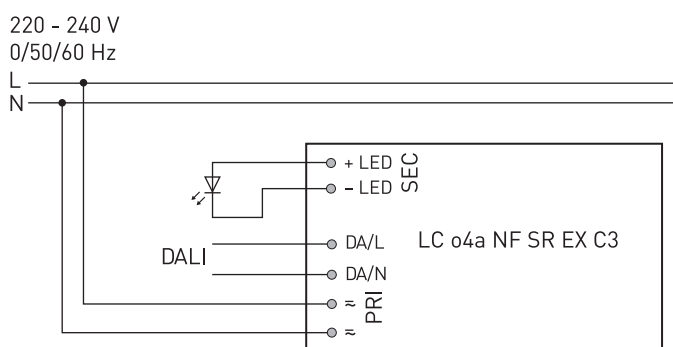

Leitungsart und Leitungsquerschnitt

Netzleitungen

Zur Verdrahtung Litzendraht mit Aderendhülsen oder Volldraht von 0,5 bis 2,5 mm² verwenden. Für perfekte Funktion der Steckklemmen Leitungen 10-11 mm abisolieren.

Nur einen Draht pro Anschlussklemme verwenden.

Nur ein Kabel pro Zugentlastungskanal verwenden.

Type de câble et section de câble

Câbles de réseau

Pour le câblage, utiliser des fils torsadés avec embouts ou des fils pleins de 0,5 à 2,5 mm². Pour un fonctionnement parfait des bornes enfichables, dénuder les câbles sur 10 à 11 mm.

N'utiliser qu'un seul fil par borne de raccordement.

N'utiliser qu'un seul fil par canal de décharge de traction.


Tipo e sezione dei cavi

Cavi di rete

Per il cablaggio, utilizzare fili a trefoli con puntali o fili pieni da 0,5 a 2,5 mm². 0,5-2,5 mm². Per un perfetto funzionamento dei terminali a spina, togliere 10-11 mm di isolamento dai fili.




Utilizzare un solo filo per terminale.

Utilizzare un solo filo per ogni canale di scarico della trazione.

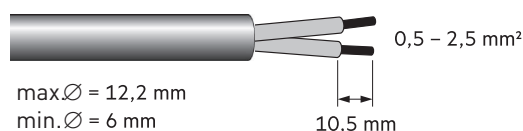

maxLUCE LED-Spots mit DALI-Betriebsgerät

Deckeneinbau / Montage au plafond / Montaggio a soffitto

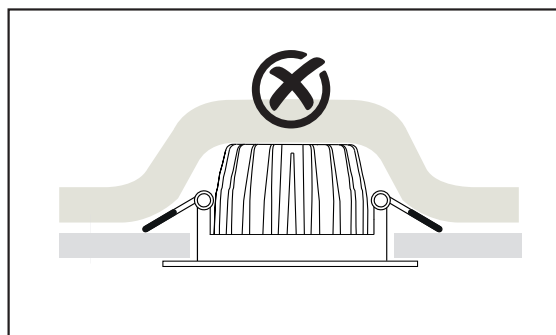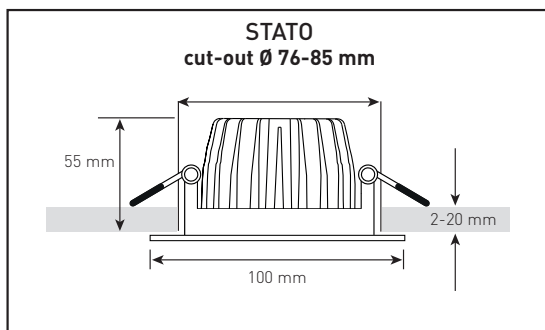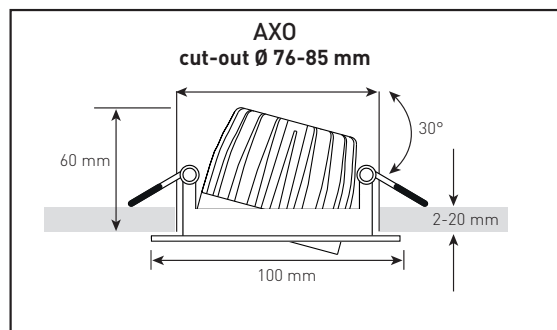

Achtung: Die LED-Spots dürfen nicht durch Isolationsmaterial abgedeckt werden!

Attention : les spots LED ne doivent pas être recouverts de matériel d'isolation!

Attenzione: gli spot LED non devono essere coperti da materiale isolante !



AXO




STATO

Geeignet zum An- und Einbau auf Materialien deren Entflammungseigenschaften unbekannt sind.

Convient au montage et à l'installation sur des matériaux dont les propriétés d'inflammation sont inconnues.

Adatto per l'installazione su materiali di cui non si conoscono le proprietà di infiammabilità.

Zusatzmaterial / Matériel supplémentaire / Materiale aggiuntivo

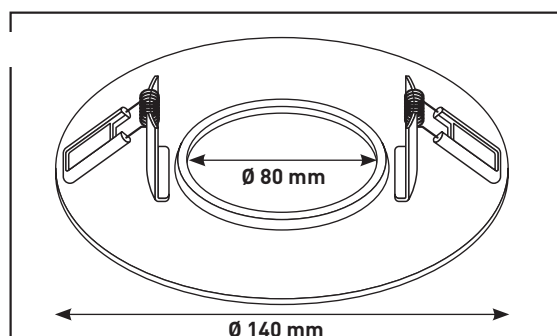

Zusatzmaterial:

Erweiterungsrahmen zu Einbauspots AXO und STATO für Deckenausschnitte 90 – 120 mm

Matériel supplémentaire :

Cadre d'extension pour spots encastrés AXO et STATO pour découpes de plafond 90 - 120 mm

Materiale aggiuntivo:

Telaio di prolunga per i punti di incasso AXO e STATO per le aperture a soffitto 90 - 120 mm



Art. 163984 / 163985 / 163986

230 V/AC
50 Hz

IP 20
IP 44

