


HB 505

221187.002.2 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859443889
D 268, H 53

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

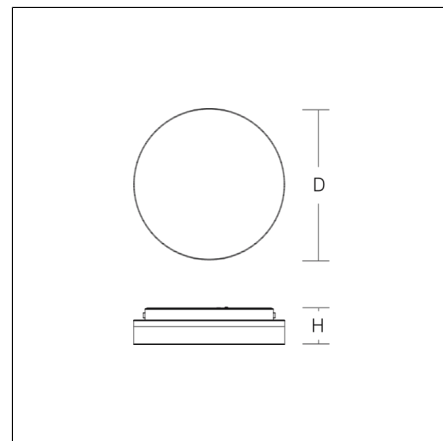

Plafonnier et appliques au design minimaliste. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Corps et diffuseur fermement raccordés. MultiColour : Température de couleur réglable via l'élément de commutation. 3000 K ou 4000 K. Réglé en usine sur 3000 K. Adaptateur de montage rapide en tôle d'acier zinguée avec vis de fixation. Appareillage intégré.

Données du produit

Diamètre D	268 mm
Hauteur H	53 mm
Poids	0.98 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1600 lm 4000 K: 1700 lm
Puissance du système	3000 K: 18 W 4000 K: 18 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 89 lm/W 4000 K: 94 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	3000 K: 22,7 4000 K: 22,9
Angle de rayonnement	down 121° 122° up 180°
Durée de vie LED	25000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	19
Luminaires sur sécurité B16A	30
Luminaires sur sécurité C10A	19
Luminaires sur sécurité C16A	30
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 91 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C à + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC