



Ledinaire Einbaudownlight

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Ledinaire Einbaudownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (60°), Schwarz, IP20/54

Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfareb (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Eine echt professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Anzahl Vorschaltgeräte	2 Einheiten	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0.1
Betriebsgerät inklusive	Ja	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.1
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Value Ladder	Good	Optik	Abstrahlungswinkel (60°)
CE-Zeichen	Ja	Abstrahlungswinkel Leuchte	60°
Garantiedauer	3 Jahre	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	19
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Betrieb und Elektrik	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Eingangsspannung	220 bis 240 V
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Lichtstrom	1'200 lm	Einschaltstrom	7.85 A
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		

Ledinaire Einbaudownlight

Einschaltzeit	0.18 ms
Energieverbrauch	12 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock
Kabel	Kabel 0,25 m mit Schnellsteckverbinder, 3-polig
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	245

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein


Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Reflektor-Material	Polykarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Veredelung optische Abdeckung	Matt
Gesamte Länge	170 mm
Gesamte Breite	170 mm
Gesamte Höhe	82 mm
Gesamter Durchmesser	170 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	82 x 170 x 170 mm

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20/54 (Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche
----------------	---

Abmessungsskizzen

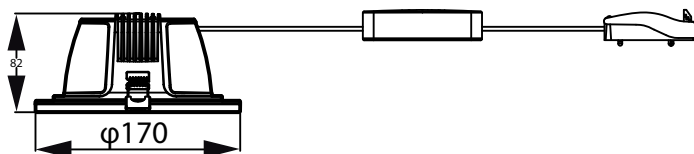

Cut-out hole diameter - Ø150mm

	Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0.6 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer	L65
Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	


Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------


Produktdaten

Bestell-Produktname	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Gesamt-Produktcode	871951435400500
Bestellcode	35400500
Material-Nr. (12NC)	929003165432
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514354005
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514354012

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU



General uniform lighting - DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

