
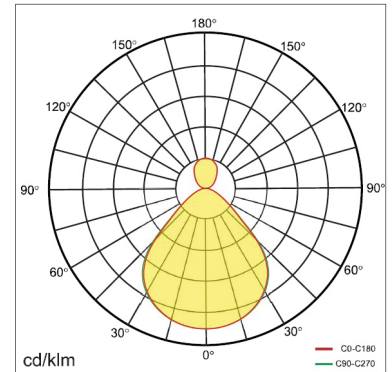


Datenblatt

iQLED S

Ulysse



| Marke | iQLED S |
|-------------------------|----------------------------|
| Name | Ulysse |
| Artikelnummer | IQL.UYE4.W.3.DA |
| Produktgruppe | Decken/Pendelleuchte |
| Dimension | ØxH: 450x82mm |
| Leistung | 30W |
| Lichtstrom | 2978lm |
| Lichtausbeute | |
| Farbtemperatur | 3'000K |
| Farbwiedergabe | >86 |
| Optik | Mikroprismatik |
| Abstrahlwinkel | up100° down95° |
| Lebensdauer | 50'000h L80B10 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| IP Schutz | IP20 |
| IK Schutz | -- |
| Material | Aluminium Druckguss 6063AL |
| Farbe | Weiss RAL9003 |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Funktion | Dimmbar Dali Push |
| Funktion | |
| Funktion | |
| Funktion | |
| Spezielles | |