


START Panel UGR19 1200x300 DALI

3800Lm 840

Artikelnummer 0042861


SYLVANIA

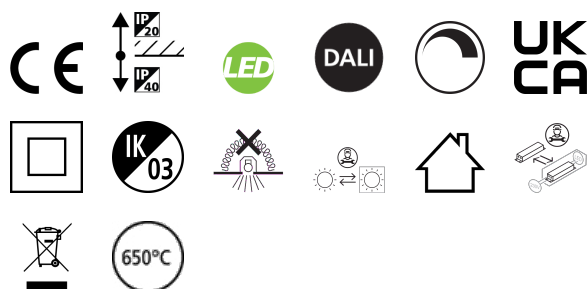

LED Panel with backlit technology, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Extruded aluminium frame, passive cooling. Low glaring UGR<19. RG0, 90 degree beam angle, optical system: PS diffuser with Opal finish. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 36W, total fixture output: 3800lm, efficacy: 106 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 100,000 hours at 70% of the original output (L70B50), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, DALI dimmable driver, electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 1195x295mm, safety cables included, 25mm nominal height, White color frame, weight: 1,9Kg.


Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.51	90	0.51	1.68	1530
0.5	0.53	90	0.53	1.74	1430
1.0	1.02	90	1.02	3.34	384
1.0	1.05	90	1.05	3.46	358
1.5	1.53	90	1.53	5.01	168
1.5	1.58	90	1.58	5.18	156
2.0	2.04	90	2.04	6.71	111
2.0	2.11	90	2.11	6.92	104
2.5	2.55	90	2.55	8.37	70
2.5	2.64	90	2.64	8.66	66
3.0	3.06	90	3.06	10.05	48
3.0	3.16	90	3.16	10.37	45



START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800Lm 840

Artikelnummer 0042861

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800Lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium, Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278482
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3800
Systemeffizienz (lm/W)	106
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	36
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Stromstärke (mA)	680
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	66
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	81
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	102
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	33
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	43
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	54
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	68
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	71000

START Panel UGR19 1200x300 DALI

3800Lm 840

Artikelnummer 0042861



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	Other
Länge (mm)	1195
Breite (mm)	295
Nominale Produkthöhe (mm)	25
Gewicht (kg)	2.062

Packaging

EAN Code	5410288428611
Einzelverpackung Länge (cm)	120.7
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	38.6
DUN 14 (außen)	15410288428618
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	120.7
Außenverpackung Breite (cm)	3.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	38.6

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45