

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Code article 0028369


SYLVANIA




Direct retrofit replacement for high-pressure mercury vapor lamps (HPMV) 50,000 hours average rated lifetime Up to 78% energy saving compared to the standard high-pressure mercury vapor lamps Mercury-free solution Lower maintenance cost High lumen efficacy Dual operating mode – compatible with HPMV magnetic ballast and also, suitable for AC direct mains 120-240V operation High surge voltage protection: 4kV Suitable for both open and enclosed luminaires Wide light distribution High switching cycles – 200,000X High colour rendering – CRI80 Minimum and maximum operating temperature: -30°C to 50°C

Atouts techniques

Dimensions (mm)

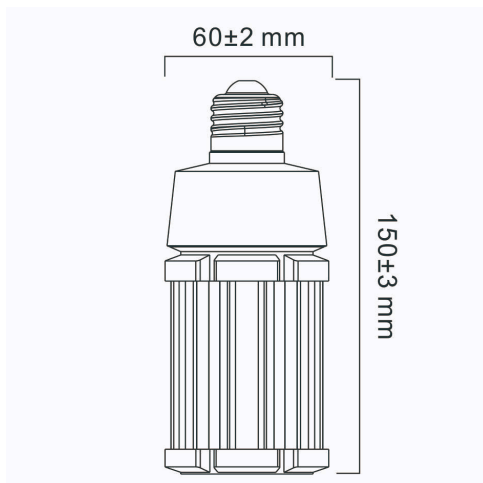

Photométrie

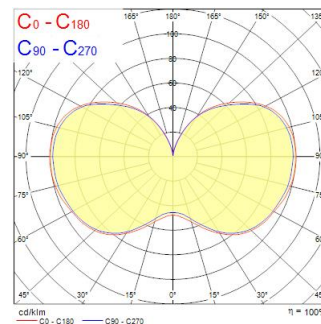

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Code article 0028369

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Lamp shape	Other
Cap/Base	E27
Lamp finish	Clear
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-20°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4844489
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	2300
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2300
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Actuel (A)	0.08
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	1
Control gear required	No
Type d'appareillage	Not required
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Courant d'appel (A)	78.8
Inrush Duration (μ s)	2
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	80

Durée de vie

Lifespan L70 B50	50000
Average life (Nominal) (h)	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
Longueur (mm)	150
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.312

ToLEDo Performer T60 2300LM 840 E27 SL

Code article 0028369

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288283692
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.3
Packaging single depth (cm)	22.5
DUN14 (inner)	15410288283699
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	23.6
Packaging outer width (cm)	16.4
Packaging outer depth (cm)	24.6

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures