

Sense Round



Sense Weiss 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212270
EAN: 7021982122705



Elektrisch

System wattage: 12W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1350lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): 330lm
Lichtausbeute: 113 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 25
Abdeckmaß (mm) D: 255
Lochmaß (mm): 230
Einbautiefe (mm): 25
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.005

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 260 x 65

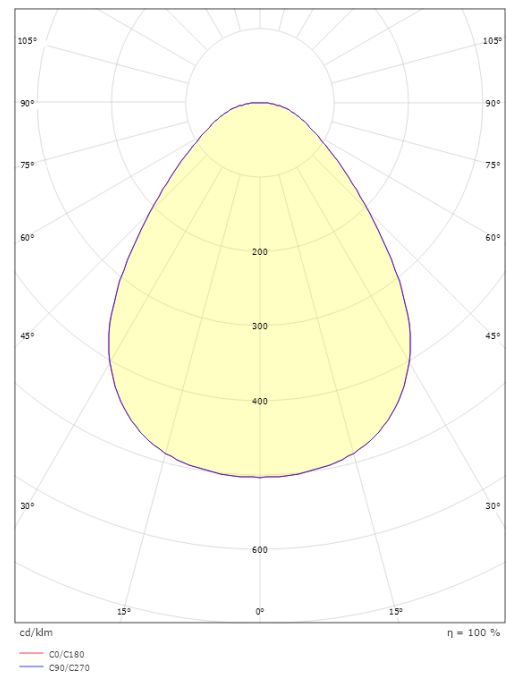

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 0 5