


SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 BIANCO

Codice n. 0090038

SYLVANIA


Your**Home**

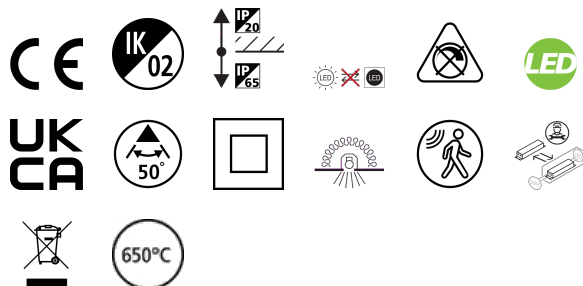

SylSpot IP65 PIR 600-1050LM 3CCT Bianco è un faretto universale che offre diverse opzioni di settaggio del sensore PIR e tre opzioni di temperatura di colore (3 CCT 2700K-3000K-4000K) per una facile personalizzazione in base alle esigenze dell'utente. Finitura bianca, 2 interruttori di potenza sul driver (6W-10W) di serie con 670lm e 1050lm per 4000K, angolo del fascio luminoso di 50°, profondità di incasso ridotta di 31,7 mm, IP65 frontale, IK02, terminali loop-in/loop-out per un cablaggio rapido, diametro della cornice di 86 mm, foro di 68 mm. È possibile ordinare come accessorio una cornice aggiuntiva bianca o nera non PIR.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

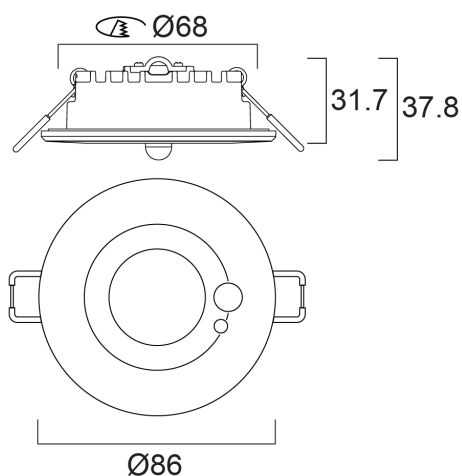

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.46 0.50	52.8° 57.3°	0.46 0.50	18.5 20.0	6.1 6.6	4205 1050
1.0	0.92 0.99	52.8° 57.3°	0.92 0.99	37.0 40.0	12.2 13.1	1076 498
1.5	1.37 1.49	52.8° 57.3°	1.37 1.49	55.5 60.0	18.3 20.0	478 191
2.0	1.83 1.99	52.8° 57.3°	1.83 1.99	74.0 80.0	24.3 26.4	289 97
2.5	2.29 2.48	52.8° 57.3°	2.29 2.48	92.5 100.0	30.4 33.0	172 65
3.0	2.75 2.96	52.8° 57.3°	2.75 2.96	111.0 120.0	36.4 39.4	130 45



SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 BIANCO

Codice n. 0090038

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1050
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	50
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Corrente (A)	0.043
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.85
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	50
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	430
Corrente di spunto (A)	2
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	104
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	128
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	160
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	49
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	64
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	79
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	99
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 BIANCO

Codice n. 0090038

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	90000
Vita utile nominale - L70 B10	90000
Vita utile nominale - L80 B50	72000
Vita utile nominale - L80 B20	71000
Vita utile nominale - L80 B10	700000
Vita utile nominale - L90 B50	34000
Vita utile nominale - L90 B20	33000
Vita utile nominale - L90 B10	32000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	32
Diametro prodotto (mm)	86
Peso (Kg)	0.237

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900384
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
DUN14_2	15410288900381
Quantità per imballo esterno	40
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	34.0
Profondità imballo esterno (cm)	29.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35