

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.140

## Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 28.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.140 - Coffrets muraux AX en 3 parties

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.

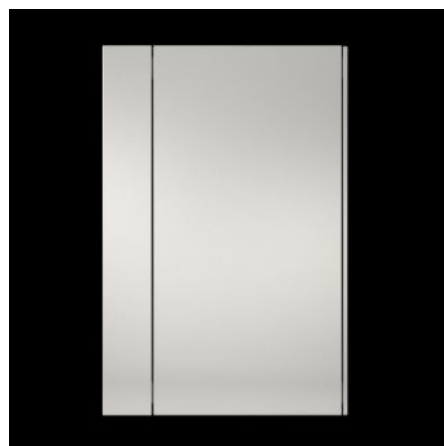

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AX 2262.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                      | Coffret mural IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matériau                    | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Finition                    | Revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur                     | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035<br>Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Composition de la livraison | Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas<br>Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe<br>Porte vitrée design<br>Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm<br>Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E<br>Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage et fermeture à 2 points |
| Unités de hauteur           | 21 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                            | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 1.012 mm<br>Profondeur: 473 mm                                                                              |
| Profondeur de montage                                 | 420 mm                                                                                                                                  |
| Dimensions utiles                                     | Largeur utile: 502 mm<br>Hauteur utile: 951 mm                                                                                          |
| Profondeur de la partie pivotante                     | 316 mm                                                                                                                                  |
| Profondeur de la partie murale                        | 135 mm                                                                                                                                  |
| Nombre de serrures                                    | 1                                                                                                                                       |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 750 N                                                                                                                                   |
| Charge admissible pour la partie murale (statique)    | 250 N                                                                                                                                   |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier                                                                                                                            |
| Verrouillage                                          | Modèle du dispositif de fermeture: Poignée confort et verrouillage en 2 points<br>Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas                                                                  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                    |
| Poids net                                             | 46.55                                                                                                                                   |
| Poids brut                                            | 49                                                                                                                                      |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit               |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080                                                                                                                                |
| EAN                                                   | 4028177983311                                                                                                                           |
| ETIM 9                                                | EC002500                                                                                                                                |
| ETIM 8                                                | EC002500                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                                            | 27180101                                                                                                                                |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité