


# Scheda dati

Specifiche



## Dissipatore termico per relè con montaggio su pannello

SSRHP25

Prezzo: 36,30 EUR

### Presentazione

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Gamma Prodotto | Harmony Solid State Relays |
| Tipo Prodotto  | Heat sink                  |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| compatibilità prodotto        | 1 solid state relay SSR su pannello |
| resistenza termica            | 2,5°C/W                             |
| Supporto Di Montaggio         | Pannello                            |
| Materiale                     | Alluminio                           |
| Finitura Superficie           | Black anodized                      |
| Superficie E Superficie Utile | 336 cm²                             |
| numero di fori di montaggio   | 2 con UNC 8-32                      |
| Coppia di serraggio           | 1,7...2,2 Nm                        |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                   |
| Larghezza                     | 58,9 mm                             |
| Altezza                       | 40,6 mm                             |
| Profondità                    | 52,3 mm                             |
| Peso Netto                    | 0,100 kg                            |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,5 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 180,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 60      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 10,8 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

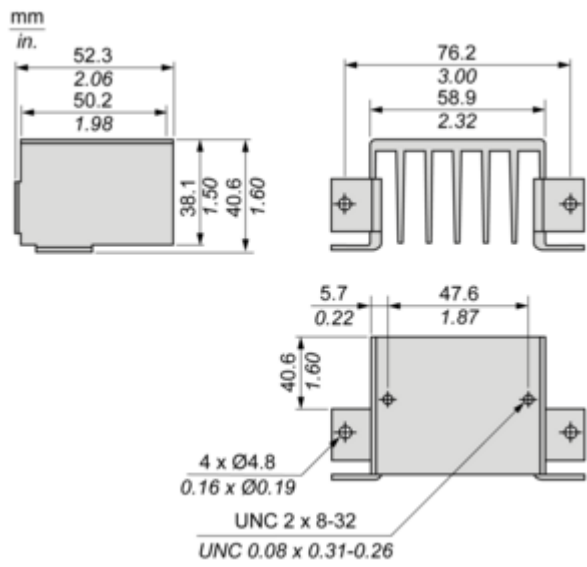

Technical Illustration

Dimensions

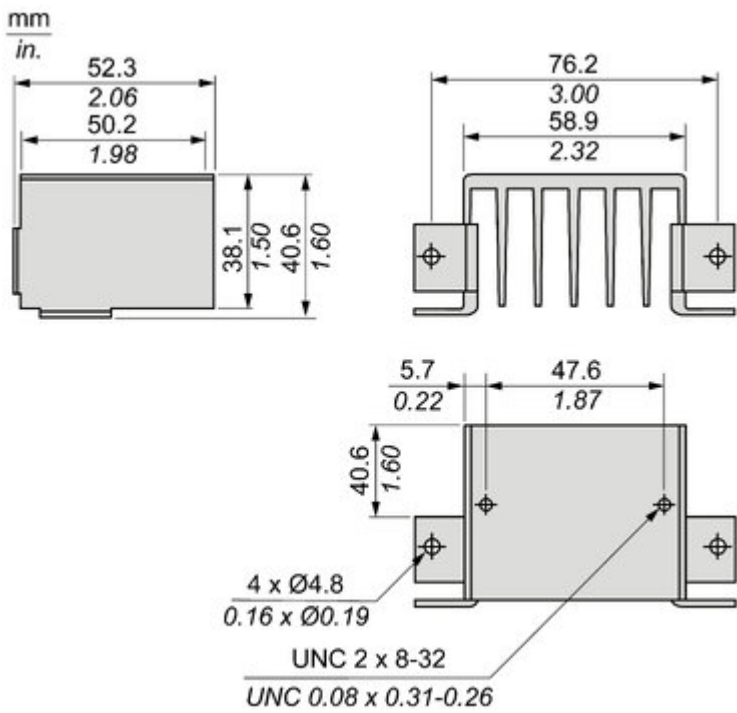


Image of product in real life situation

